


HK RH

Nepovratni ventil RH

Osobine

Verzija	kuglično zatvaranje Type "V" with vane spool koji se može deblokirati - sa jednostrukim dejstvom
Materijal	Kućište: pocinkovani čelik Unutrašnji delovi od čelika
Radni pritisak	maks. 700 bara

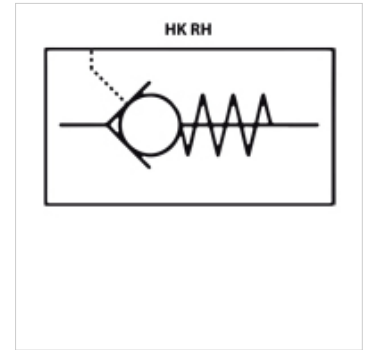

Opis

Verzija HK RH***V sa predrasterećenjem, ovde se koristi brušeni klip ventila sa sedištem sa kugličnim nepovratnim ventilom. On se prilikom deblokiranja prethodno otvara, dejstvo prigušivanja omogućava rasterećenje bez udara potrošne zapremine. Upotreba je predviđena najviše za visoke radne pritiske i velike protoke zapremine. Vrednosti upravljačkog pritiska vidi dijagram

Artikal

Naziv	p max. (bar)	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	G	L (mm)	SW (mm)	Težina (kg)
HK RH 1	700	15	31,5	27	G 1/4"	84	24	0,40
HK RH 2	700	35	32,0	29	G 3/8"	90	27	0,40
HK RH 3	500	55	36,5	31	G 1/2"	100	32	0,60
HK RH 3V	500	55	36,5	31	G 1/2"	100	32	0,60
HK RH 4	500	100	45,0	36	G 3/4"	126	41	1,30
HK RH 4V	500	100	45,0	36	G 3/4"	126	41	1,30