
HK RH
Nepovratni ventil RH

Osobine

Verzija	kuglično zatvaranje Type "V" with vale spool koji se može deblokirati - sa jednostrukim dejstvom
Materijal	Kućište: pocinkovani čelik Unutrašnji delovi od čelika
Radni pritisak	maks. 700 bara



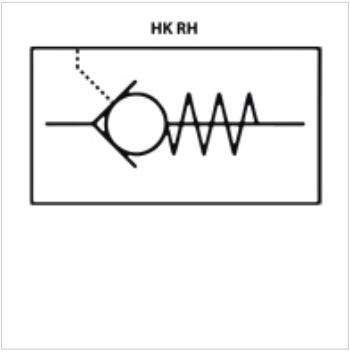

Opis

Verzija HK RH***V sa predrasterećenjem, ovde se koristi brušeni klip ventila sa sedištem sa kugličnim nepovratnim ventilom. On se prilikom deblokiranja prethodno otvara, dejstvo prigušivanja omogućava rasterećenje bez udara potrošne zapremine. Upotreba je predviđena najviše za visoke radne pritiske i velike protoke zapremina.
Vrednosti upravljačkog pritiska vidi dijagram

Artikal

Naziv	p max. (bar)	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	G	L (mm)	SW (mm)	Težina (kg)
HK RH 1	700	15	31,5	27	G 1/4"	84	24	0,40
HK RH 2	700	35	32,0	29	G 3/8"	90	27	0,40
HK RH 3	500	55	36,5	31	G 1/2”	100	32	0,60
HK RH 3V	500	55	36,5	31	G 1/2”	100	32	0,60
HK RH 4	500	100	45,0	36	G 3/4"	126	41	1,30
HK RH 4V	500	100	45,0	36	G 3/4"	126	41	1,30

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.