
TE 200 RAIL (2TE)

Crevo za niski pritisak sa tekstilni umetkom RAIL

Osobine

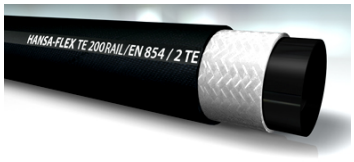

Oblast primene	Šinska vozila
Norma	EN 854 2 TE EN 45545 -2 TE
Pogled iznutra	sintetička guma postojana na ulje
Umetak	jedan odn. dva pletena umetka od tekstila
spoljni izgled	sintetička guma postojana na ulje, otporna na plamen
Boja	crna
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	100 °C
Temperaturni opseg	Vazduh (maks. 75 °C)
Mediji	mineralno ulje Glikol Voda (0 °C do + 85 °C)

Artikal

Naziv	DN*	Veličina	col	Unutrašnji-Ø (mm)	Spoljni-Ø (mm)	Radni pritisak (bar)	Kontrolni pritisak (bar)	Razorni pritisak (bar)	min. radijus savijanja (mm)
TE 204 RAIL	5	3	3/16"	4,8	12,6	80,0	160	320	35
TE 206 RAIL	6	4	1/4"	6,4	14,2	75,0	150	300	40
TE 208 RAIL	8	5	5/16"	7,9	15,7	68,0	136	270	50
TE 210 RAIL	10	6	3/8"	9,5	17,3	63,0	126	250	60
TE 213 RAIL	12	8	1/2"	12,7	20,7	58,0	116	230	70
TE 216 RAIL	16	10	5/8"	15,9	24,9	50,0	100	200	90
TE 220 RAIL	19	12	3/4"	19,0	28,0	45,0	90	180	110
TE 225 RAIL	25	16	1"	25,4	35,9	40,0	80	160	150

DN = nominalni prečnik, nominalna širina

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.