

DDI
Zaptivka šipke, DDI

Osobine

Konstrukcija	Žlebasti prsten šipke
Radni pritisak	maks. do 120 bara
Brzina max.	0,5 m/s
Verzija	col
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	100 °C
Mediji	Mineralna ulja Voda vazduh
Montaža	u zatvorenim žlebovima A u otvorenim žlebovima B
Materijal	90° Shore A NBR
Primena	Hidraulika + pneumatika



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+0,5 0

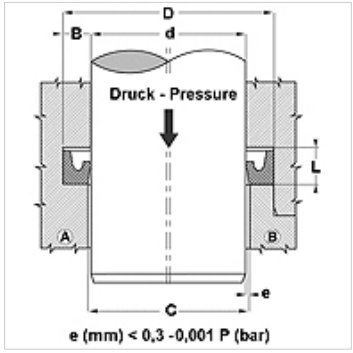

Napomena
Dimensions see page Rod seals ...

Opis
zaptivka sa malim koeficijentom trenja.
Jednostavno rešenje.

Napomene u vezi porudžbine
Ostale dimenzije na zahtev
U mogućnosti smo da kratkoročno izradimo zaptivke prečnika 20 do 510 mm.

Artikal

Naziv	d (mm)	D (mm)	L (mm)	H (mm)
DDI 18	4,76	11,11	5,5	3,96

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.