

DUM N
Žlebasti prsten, DUM-N

Osobine

Konstrukcija	Žlebasti prsten
Radni pritisak	maks. do 120 bara
Brzina max.	0,5 m/s
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	100 °C
Mediji	Mineralna ulja Voda vazduh
Montaža	na jednodelnim klipovima A na višedelnim klipovima B
Materijal	Zaptivka: 90° Shore A NBR
Primena	Hidraulika + pneumatika



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+0,5 0

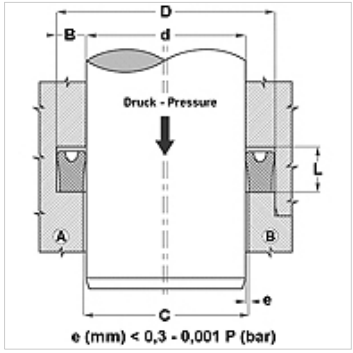

Napomena
Dimensions see page Rod seals ...

Opis
zaptivka sa malim koeficijentom trenja.
Jednostavno rešenje.
za šipke i klipove

Napomene u vezi porudžbine
U mogućnosti smo da kratkoročno izradimo zaptivke prečnika 20 do 510 mm.

Artikal

Naziv	D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)
DUM 12 04-N	12	4	4,5	4,0

Varijante proizvoda

DUM N	Žlebasti prsten, DUM-N, Zaptivka: 90° Shore A NBR

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.