
MU
Žlebasti prsten, MU

Osobine

Konstrukcija	Žlebasti prsten
Radni pritisak	maks. do 400 bara
Brzina max.	0,5 m/s
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	80 °C
Mediji	Mineralna ulja
Montaža	u zatvorenim žlebovima A u otvorenim žlebovima B na jednodelnim B ili višedelnim klipovima A
Materijal	PUR
Primena	Hidraulika



Spaltmaß / Clearance		
Druck	e (mm)	
bar	d < 60 mm	d >60 mm
50	< 0,40	< 0,50
100	< 0,30	> 0,40
200	< 0,20	> 0,30
300	< 0,15	> 0,20
400	< 0,10	> 0,15

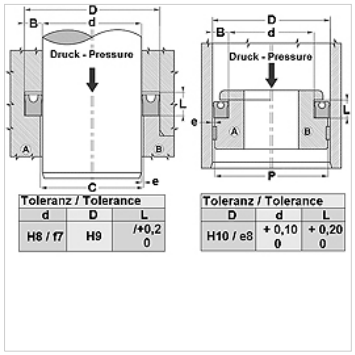

Napomena

Dimensions see page Rod seals ...

Opis

za šipke i klipove
veoma otporno na habanje
koristiti za nove modele TS, TS-L, RS-L i EU profile
(zaptivke za šipku).

Napomene u vezi porudžbine

U mogućnosti smo da kratkoročno izradimo zaptivke prečnika 20 do 510 mm.

Artikal

Naziv	d (mm)	D (mm)	L (mm)
MU 09 03	3,00	9,0	5,0

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.