

Osobine

Konstrukcija Žlebasti prsten šipke

Radni pritisak maks. do 120 bara

Brzina max. 0,5 m/s

Verzija Metrički

Temperatura min. -30 °C

Temperatura max. 100 °C

Mediji Mineralna ulja
Voda vazduh


Montaža u zatvorenim žlebovima A
u otvorenim žlebovima B

Materijal 90° Shore A NBR

Primena Hidraulika + pneumatika



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+0,5 0

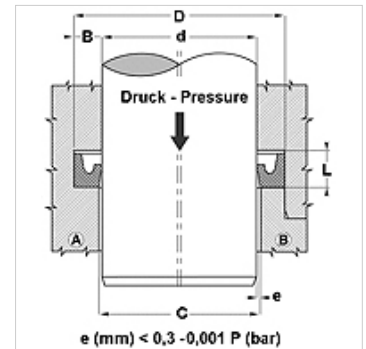

Napomena

Dimensions see page Rod seals ...

Opis

zaptivka sa malim koeficijentom trenja.

Jednostavno rešenje.

Napomene u vezi porudžbine

Ostale dimenzije na zahtev

Artikal

Naziv	D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)
DDIM 6 12	12	6	4,5	4,0

Varijante proizvoda

DDIM P Zaptivka šipke, DDIM-P, 90° Shore A PUR