

# DDIM P
Rod seal DDIM-P

## Osobine

| | |
|---|---|
| **Konstrukcija** | Zaptivna ivica šipke |
| **Radni pritisak** | maks. do 16 bara |
| **Brzina max.** | 1,0 m/s |
| **Temperatura min.** | -30 °C |
| **Temperatura max.** | 80 °C |
| **Mediji** | Vazduh |
| **Montaža** | u zatvorenim žlebovima A<br>u otvorenim žlebovima B |
| **Materijal** | 90° Shore A PUR |
| **Primena** | Hidraulika + pneumatika |




| Toleranz / Tolerance | | |
|---|---|---|
| d | D | L |
| H8 / f7 | H9 | +0,5<br>0 |

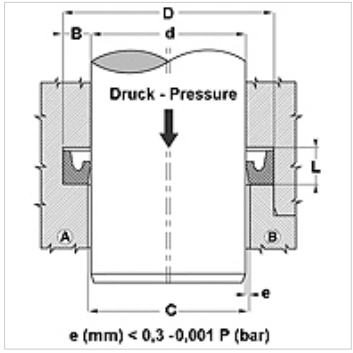


## Napomena
Dimensions see page Rod seals ...

## Opis
zaptivka sa malim koeficijentom trenja.
Jednostavno rešenje.

## Napomene u vezi porudžbine
Ostale dimenzije na zahtev

## Artikal

| Naziv | D (mm) | d (mm) | L (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **DDIM 05 09-P** | 9 | 5 | 3,0 | 2,5 |

## Varijante proizvoda

| | |
|---|---|
| **DDIM** | Zaptivka šipke, DDIM, 90° Shore A NBR |

*Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.*