


# HK FCV HN

Prigušni ventil

**HANSA FLEX**

## Osobine

Verzija	Economy variant verzija čelika sa preciznim vretenom ventila
Radni pritisak	maks. do 400 bara

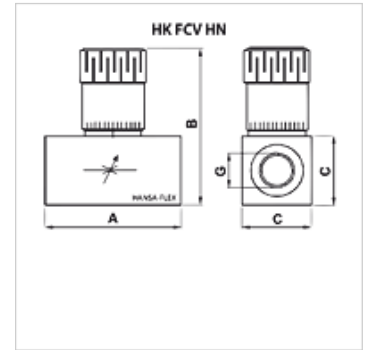

## Napomena

Ovi ventili se moraju podesiti za primenu.

## Opis

Precizna regulacija protoka zapremine odn. zatvaranje u oba smera

Precizno prigušivanje u velikom opsegu protoka

Imbus zavrtanj u dugmetu za podešavanje služi za blokiranje

## Artikal

Naziv	Protok max. (L/min)	Pritisak max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G	Težina (kg)
HK FCV HN 400S 14	19	400	50	66	20	G 1/4"	0,20
HK FCV HN 600S 38	30	400	64	107	25	G 3/8"	0,40
HK FCV HN 800S 12	57	400	66	129	32	G 1/2"	0,60
HK FCV HN 1200S 34	95	320	82	142	38	G 3/4"	1,20
HK FCV HN 1600S 1	150	320	108	147	45	G 1"	2,50

Vrednosti za maks. protok kod  $\Delta p=20\text{bar}$