


# HK FCCV HF

## Protivpovratni ventil sa regulatorom

**HANSA FLEX**

### Osobine

<b>Verzija</b>	Economy variant verzija čelika sa preciznim vretenom ventila
<b>Radni pritisak</b>	maks. do 400 bara

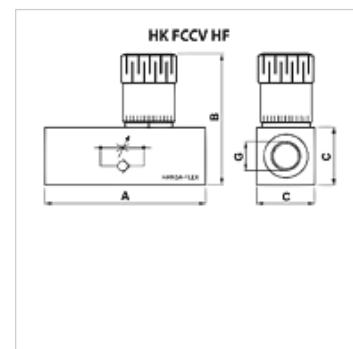

### Napomena

Ovi ventili se moraju podesiti za primenu.

### Opis

Precizna regulacija protoka odn. zatvaranje u jednom smeru protoka, u suprotnom pravcu slobodan protok

Precizno prigušivanje u velikom opsegu protoka

pritisak otvaranje nepovratnog ventila 0,35 bara

Imbus zavrtnanj u dugmetu za podešavanje služi za blokiranje

### Artikal

Naziv	Protok max. (L/min)	Pritisak max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G	Težina (kg)
HK FCCV HF 400S 14	19	400	67	45	20	G 1/4"	0,25
HK FCCV HF 600S 38	30	400	70	55	25	G 3/8"	0,50
HK FCCV HF 800S 12	57	400	87	69	32	G 1/2"	0,75
HK FCCV HF 1200S 34	95	320	99	86	38	G 3/4"	1,60
HK FCCV HF 1600S 1	150	320	127	124	45	G 1"	3,00

Vrednosti za maks. protok kod  $\Delta p=20\text{bar}$