
HK EBM AS

Digitalni proporcionalni pojačivač

Osobine

Verzija	for DIN-rail 35x7,5 4 fast plug-in connectors RJ45 connector for RS232 serial communication with PC software 4 LEDs for diagnostics Electrical protection against reverse polarity
Radna temperatura max.	60 °C
Upotreba	za proporcionalne ventile sa jednim ili dva magneta bez transduktora



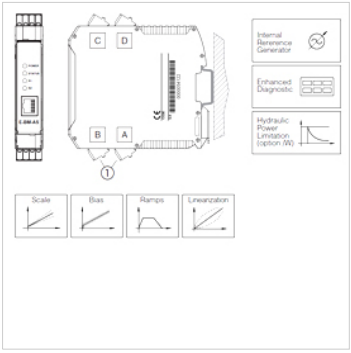

Opis

za proporcionalne ventile sa jednim ili dva magneta bez transduktora
Standardno napajanje: +24 VDC ispravljan i filtriran
maks. apsorbovana snaga: 50 W / 100 W
maks. struja prema magnetima: 2,7 A pri 24 VDC / 3,3 A pri 12 VDC
referentni ulazni signal: ± 10 VDC / ± 20 mA
Držač za DIN-šinu 35x7,5

Artikal

Naziv	Za tip ventila	Težina (kg)
HK E BM AS PS 01H	1 magnet za HK proporcionalne račvaste ventile	0,2
HK E BM AS PS 05H	2 magneta za HK proporcionalne račvaste ventile	0,2

je oprema za sledeće proizvode

HK DHZO A	Proporcionalni magnetni račvasti ventil NG 6
HK DKZOR A	Proporcionalni magnetni ventil NG 10
HK HZGO A 031	Proporcionalni ventil za redukciju pritiska NG 6
HK HZMO A 030	Proporcionalni ventil za ograničavanje pritiska NG 6
HK KZGO A 031	Proporcionalni ventil za redukciju pritiska NG 10
HK RZGO A 033	Proporcionalni ventil za redukciju pritiska NG 6
HK RZMO A 010	Proporcionalni ventil za ograničavanje pritiska NG 6
HK RZMO A 030	Proporcionalni ventil za ograničavanje pritiska NG 6

Dodatni elementi

HK EA EC	Adapter za kabl

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.