



# HK DG4V5

Magnetni račvasti ventil NG 10

**HANSA FLEX**

## Osobine

<b>Verzija</b>	4/2-kraki ventil ili 4/3-kraki ventil sa nužnim ručnim korišćenjem
<b>Obim isporuke</b>	sa kalemom, bez utikača
<b>Radni pritisak</b>	P, A, B: maks. 315bara / T: maks. 160bara (VDC) / T: maks. 120bara (VAC)
<b>Zapreminski protok</b>	maks. 120 l/min (obradi pažnju na karakterističnu krivu)
<b>Priključak</b>	ISO/Cetop 05 NG10
<b>Pričvršćivanje</b>	4 kom. imbus zavrtnja M6x40 12.9
<b>Klasa zaštite</b>	IP 65

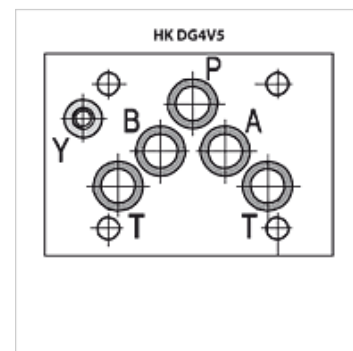

## Opis

Za granične vrednosti uključivanja vidi karakteristične krive

## Napomene u vezi porudžbine

Ostale vrste komandnog upravljanja i opreme, kao i volumeni protoka i granice uključivanja mogu se dobiti na zahtev

## Artikal

Naziv	Vrsta	Tip klipa	Nominalni napon/ vrsta struje	Preklapanje	Verzija	Težina (kg)	
HK DG4V5 0BJ VM U 12DC	4/2	0BJ	[PB/AT]-[ABPT]	12 VDC	negativno (otvoreno)	vraćanje u položaj preko opruge	3,60
HK DG4V5 0BJ VM U 24DC	4/2	0BJ	[PB/AT]-[ABPT]	24 VDC	negativno (otvoreno)	vraćanje u položaj preko opruge	3,60
HK DG4V5 0B VM U 110AC	4/2	0B	[PB/AT]-[ABPT]	110 VAC	negativno (otvoreno)	vraćanje u položaj preko opruge	3,60
HK DG4V5 0B VM U 230AC	4/2	0B	[PB/AT]-[ABPT]	230 VAC 50 Hz	negativno (otvoreno)	vraćanje u položaj preko opruge	3,60
HK DG4V5 2AJ VM U 12DC	4/2	2AJ	[PB/AT]-[PA/BT]	12 VDC	pozitivno (zatvoreno)	vraćanje u položaj preko opruge	3,60
HK DG4V5 2AJ VM U 24DC	4/2	2AJ	[PB/AT]-[PA/BT]	24 VDC	pozitivno (zatvoreno)	vraćanje u položaj preko opruge	3,60
HK DG4V5 2A VM U 110AC	4/2	2A	[PB/AT]-[PA/BT]	110 VAC	pozitivno (zatvoreno)	vraćanje u položaj preko opruge	3,60
HK DG4V5 2A VM U 230AC	4/2	2A	[PB/AT]-[PA/BT]	230 VAC 50 Hz	pozitivno (zatvoreno)	vraćanje u položaj preko opruge	3,60
HK DG4V5 2ALJ VM U 12DC	4/2	2ALJ	[PB/AT]-[PA/BT]	12 VDC	pozitivno (zatvoreno)	vraćanje u položaj preko opruge	3,60
HK DG4V5 2ALJ VM U 24DC	4/2	2ALJ	[PB/AT]-[PA/BT]	24 VDC	pozitivno (zatvoreno)	vraćanje u položaj preko opruge	3,60
HK DG4V5 2AL VM U 110AC	4/2	2AL	[PB/AT]-[PA/BT]	110 VAC	pozitivno (zatvoreno)	vraćanje u položaj preko opruge	3,60
HK DG4V5 2AL VM U 230AC	4/2	2AL	[PB/AT]-[PA/BT]	230 VAC 50 Hz	pozitivno (zatvoreno)	vraćanje u položaj preko opruge	3,60
HK DG4V5 2BJ VM U 12DC	4/2	2BJ	[PB/AT]-[A/B/P/T]	12 VDC	pozitivno (zatvoreno)	vraćanje u položaj preko opruge	3,60
HK DG4V5 2BJ VM U 24DC	4/2	2BJ	[PB/AT]-[A/B/P/T]	24 VDC	pozitivno (zatvoreno)	vraćanje u položaj preko opruge	3,60
HK DG4V5 2B VM U 110AC	4/2	2B	[PB/AT]-[A/B/P/T]	110 VAC	pozitivno (zatvoreno)	vraćanje u položaj preko opruge	3,60
HK DG4V5 2B VM U 230AC	4/2	2B	[PB/AT]-[A/B/P/T]	230 VAC 50 Hz	pozitivno (zatvoreno)	vraćanje u položaj preko opruge	3,60
HK DG4V5 6BJ VM U 12DC	4/2	6BJ	[PB/AT]-[ABT/P]	12 VDC	pozitivno (zatvoreno)	vraćanje u položaj preko opruge	3,60
HK DG4V5 6BJ VM U 24DC	4/2	6BJ	[PB/AT]-[ABT/P]	24 VDC	pozitivno (zatvoreno)	vraćanje u položaj preko opruge	3,60
HK DG4V5 6B VM U 110AC	4/2	6B	[PB/AT]-[ABT/P]	110 VAC	pozitivno (zatvoreno)	vraćanje u položaj preko opruge	3,60
HK DG4V5 6B VM U 230AC	4/2	6B	[PB/AT]-[ABT/P]	230 VAC 50 Hz	pozitivno (zatvoreno)	vraćanje u položaj preko opruge	3,60
HK DG4V5 22AJ VM U 12DC	4/2	22AJ	[PB/A/T]-[PA/B/T]	12 VDC	pozitivno (zatvoreno)	vraćanje u položaj preko opruge	3,60
HK DG4V5 22AJ VM U 24DC	4/2	22AJ	[PB/A/T]-[PA/B/T]	24 VDC	pozitivno (zatvoreno)	vraćanje u položaj preko opruge	3,60
HK DG4V5 22A VM U 110AC	4/2	22A	[PB/A/T]-[PA/B/T]	110 VAC	pozitivno (zatvoreno)	vraćanje u položaj preko opruge	3,60
HK DG4V5 22A VM U 230AC	4/2	22A	[PB/A/T]-[PA/B/T]	230 VAC 50 Hz	pozitivno (zatvoreno)	vraćanje u položaj preko opruge	3,60
HK DG4V5 0CJ VM U 12DC	4/3	0CJ	[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	12 VDC	negativno (otvoreno)	vraćanje preko opruge u položaj 0	4,30
HK DG4V5 0CJ VM U 24DC	4/3	0CJ	[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	24 VDC	negativno (otvoreno)	vraćanje preko opruge u položaj 0	4,30
HK DG4V5 0C VM U 110AC	4/3	0C	[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	110 VAC	negativno (otvoreno)	vraćanje preko opruge u položaj 0	4,30
HK DG4V5 0C VM U 230AC	4/3	0C	[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	230 VAC 50 Hz	negativno (otvoreno)	vraćanje preko opruge u položaj 0	4,30
HK DG4V5 2CJ VM U 12DC	4/3	2CJ	[PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	12 VDC	pozitivno (zatvoreno)	vraćanje preko opruge u položaj 0	4,30
HK DG4V5 2CJ VM U 24DC	4/3	2CJ	[PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	24 VDC	pozitivno (zatvoreno)	vraćanje preko opruge u položaj 0	4,30
HK DG4V5 2C VM U 110AC	4/3	2C	[PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	110 VAC	pozitivno (zatvoreno)	vraćanje preko opruge u položaj 0	4,30
HK DG4V5 2C VM U 230AC	4/3	2C	[PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	230 VAC 50 Hz	pozitivno (zatvoreno)	vraćanje preko opruge u položaj 0	4,30
HK DG4V5 6CJ VM U 12DC	4/3	6CJ	[PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	12 VDC	pozitivno (zatvoreno)	vraćanje preko opruge u položaj 0	4,30
HK DG4V5 6CJ VM U 24DC	4/3	6CJ	[PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	24 VDC	pozitivno (zatvoreno)	vraćanje preko opruge u položaj 0	4,30
HK DG4V5 6C VM U 110AC	4/3	6C	[PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	110 VAC	pozitivno (zatvoreno)	vraćanje preko opruge u položaj 0	4,30
HK DG4V5 6C VM U 230AC	4/3	6C	[PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	230 VAC 50 Hz	pozitivno (zatvoreno)	vraćanje preko opruge u položaj 0	4,30
HK DG4V5 8CJ VM U 12DC	4/3	8CJ	[PA/BT]-[A/B/P/T]-[PB/AT]	12 VDC	negativno (otvoreno)	vraćanje preko opruge u položaj 0	4,30
HK DG4V5 8CJ VM U 24DC	4/3	8CJ	[PA/BT]-[A/B/P/T]-[PB/AT]	24 VDC	negativno (otvoreno)	vraćanje preko opruge u položaj 0	4,30
HK DG4V5 8CJ VM U 110AC	4/3	8CJ	[PA/BT]-[A/B/P/T]-[PB/AT]	110 VAC	negativno (otvoreno)	vraćanje preko opruge u položaj 0	4,30
HK DG4V5 8CJ VM U 230AC	4/3	8CJ	[PA/BT]-[A/B/P/T]-[PB/AT]	230 VAC 50 Hz	negativno (otvoreno)	vraćanje preko opruge u položaj 0	4,30
HK DG4V5 2NJ VM U 12DC	4/3	2NJ	[PB/AT]-[PA/BT]	12 VDC	pozitivno (zatvoreno)	2 uskočinka	4,30



Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.

23.11.2024

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com

1

# HK DG4V5

Magnetni račvasti ventil NG 10

**HANSA FLEX**

## Artikal

Naziv	Vrsta	Tip klipa	Nominalni napon/ vrsta struje	Preklapanje	Verzija	Težina (kg)	
HK DG4V5 2NJ VM U 24DC	4/3	2NJ	[PB/AT]-[PA/BT]	24 VDC	pozitivno (zatvoreno)	2 uskočinka	4,30
HK DG4V5 2N VM U 110AC	4/3	2N	[PB/AT]-[PA/BT]	110 VAC	pozitivno (zatvoreno)	2 uskočinka	4,30
HK DG4V5 2N VM U 230AC	4/3	2N	[PB/AT]-[PA/BT]	230 VAC 50 Hz	pozitivno (zatvoreno)	2 uskočinka	4,30

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Pribor

HK SP DG4V5	Kalem za magnetni račvasti ventil HK DG4V5
HK SP DIN 43650	Električni utikač za magnetni kalem DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5