


HK PN2070

Senzor pritiska regulatora PN2070

HANSA FLEX

Osobine

| | |
|--------------------------------|---|
| Radna temperatura max. | 80 °C |
| Priključak | G 1/4" unutrašnji navoj, može se okretati |
| Radni napon | 24 V DC |
| Priključak na električnu mrežu | Okrugla utikačka spojnica M 12 x 1, 4-polna |
| Materijal | Kućište: Plemeniti čelik V2A Delovi koji dolaze u dodir sa medijumom: plemeniti čelik V2A |
| Obim isporuke | bez utikača |
| Klasa zaštite | IP 65 |

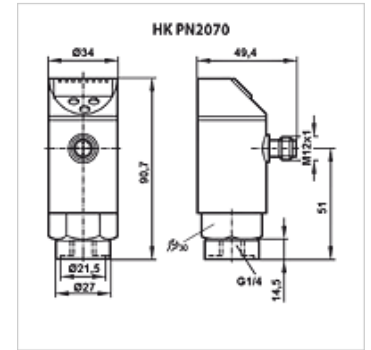

Opis

Kompaktna jedinica od prekidača pritisak, senzor pritiska i LED displeja
2-bojni prikaz crveno/zeleno za vizuelizaciju statusa procesa
Rukovanje sa 3-tastera prema VDMA standardu
Izlaz: 2x PNP (slobodno programabilan, otvarač/zatvarača, prozor/histerezis)
1 izlaz se može podešavati kao analogni izlaz (0-10V / 4-20mA, skaliranje 1:4)
IO-link interfejs
Preciznost $\pm 0,5\%$ od granične vrednosti
Min / maks- memorija za vrednosti

Artikal

| Naziv | Merni opseg | Težina (kg) |
|---------------------|---------------|-------------|
| HK PN2070 PN400 SER | 0 do 400 bara | 0,3 |

Pribor

HK DSR 4POL Ugaoni utikač M12 4-polni sa kablom