
KPZ 200
HD crevo kompaktne konstrukcije

Osobine

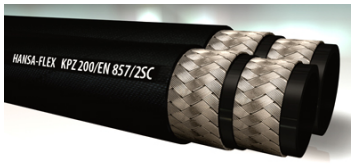

Oblast primene	Cirkulacije srednjeg pritiska kod uskih uslova ugradnje
Posebne karakteristike	uzak radijus savijanja
Norma	EN 857 2 SC
Pogled iznutra	sintetička guma postojana na ulje
Umetak	dva pletena umetka od čelične žice velike čvrstoće
spoljni izgled	sintetička guma, otporna na ulje i atmosferske uticaje
Boja	crna
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	100 °C
Promena dužine	+ 2 % do - 4 %
Mediji	mineralno ulje Ulje na bazi poliglikola Voda (0 °C do + 70 °C) Vodeno uljne emulzije

Artikal

Naziv	DN*	Veličina	col	Unutrašnji-Ø (mm)	Ø Umetak (mm)	Spoljni-Ø (mm)	Radni pritisak (bar)	Kontrolni pritisak (bar)	Razorni pritisak (bar)	min. radijus savijanja (mm)
KPZ 206	6	4	1/4"	6,4	11,1	13,5	400,0	800	1850	45
KPZ 208	8	5	5/16"	8,0	12,9	15,3	350,0	700	1700	55
KPZ 210	10	6	3/8"	9,5	15,0	17,4	330,0	660	1550	65
KPZ 213	12	8	1/2"	12,7	18,6	21,0	275,0	550	1270	80

DN = nominalni prečnik, nominalna širina

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.