


HK SAM

Višenamenski aluminijumski cilindar 700 bar sa jednost. delovanjem sa povrat. oprug.

HANSA FLEX

Osobine

| | |
|---------------------------|--|
| Verzija | Glava cilindra, kaljena Klipovi, tvrdo hromirani Povratna opruga |
| Radni pritisak | maks. 700 bara |
| Materijal | Aluminijum |
| Površinska zaštita | eloksiran |
| Obim isporuke | sa brzom spojnicom naglavka 3/8"-18 NPT |

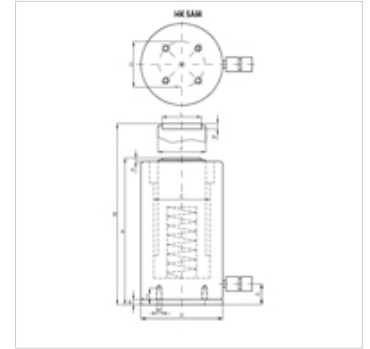

Napomena

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Opis

Univerzalni cilindar za različita područja primene.

Very low weight (-40% of a comparable steel cylinder)

Potrebno je obratiti pažnju da nema prenosa bočnih sila na vodeće prstenove.

Kompaktni model

Prsten klipa sa brisačem za sprečavanje prljanja

Otvori za pričvršćivanje za stacionarno korišćenje

Nije pogodno za dugoročnu upotrebu sa visokom učestalošću ponavljanja.

Artikal

| Naziv | (kN) | (t) | Hod (mm) | Površina (cm ²) | A (mm) | B (mm) | D (mm) | F (mm) | K (mm) | R | S (mm) | Volumen (cc) | Težina (kg) |
|--------------|-------|-----|-------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|-----------------|----------------|
| HK SAM 05010 | 487,0 | 50 | 100 | 71,0 | 230 | 330 | 135 | 80 | 7 | M6 | 115 | 709 | 9,5 |
| HK SAM 05015 | 487,0 | 50 | 150 | 71,0 | 280 | 430 | 135 | 80 | 7 | M6 | 115 | 1063 | 11,0 |
| HK SAM 10010 | 911,0 | 100 | 100 | 133,0 | 260 | 360 | 180 | 110 | 5 | M6 | 160 | 1326 | 19,0 |
| HK SAM 10015 | 911,0 | 100 | 150 | 133,0 | 310 | 460 | 180 | 110 | 5 | M6 | 160 | 1989 | 22,0 |