


### Osobine

<b>Verzija</b>	interni ventil za ograničenje pritiska
<b>Radni pritisak</b>	maks. 700 bara
<b>Priključci</b>	3/8" NPT unutrašnji navoj
<b>Materijal</b>	Kućište od aluminijuma
<b>Obim isporuke</b>	uklj. manometar

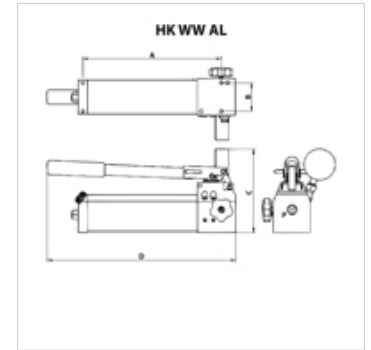

### Napomena

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

### Opis

Za cilindre sa velikim volumenom ulja preporučuje se upotreba 2-stepenih pumpi.

Ručna poluga se može koristiti kao ručica za nošenje.

### Artikal

Naziv	Korisni volumen ulja (cc)	Br. stepenika	Stepen volumena 1 max. (cc)	Stepen volumena 2 max. (cc)	Stepen pritiska 1 max. (bar)	Stepen pritiska 2 max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teži- na (kg)
HK WW WH1	500,0	2	7,2	0,9	20	700	290	60	174	394	4,3
HK WW WH2	900,0	2	17,0	1,7	20	700	460	60	174	565	5,3

### Pribor

<b>NY 2100</b>	Termoplastično crevo za veoma veliki pritisak
<b>GKS</b>	Gumena zaštita od preloma
<b>PNY 2100 HN</b>	Pritisna nazuvica, AGN
<b>PHY 2100</b>	Pritisni priključak, NY 2100
<b>SKL HN SP</b>	Navojna spojnica-fiksna polovica
<b>SKL ZUBS SP</b>	Zaštita od prašine za SKL..SP
<b>SKF IN SP</b>	Navojna spojnica-fiksna polovica
<b>SKF ZUBS SP</b>	Zaštita od prašine za SKF..SP