


HK WW F

Nožna pumpa 700 bara

HANSA FLEX

Osobine

| | |
|-----------------------|--|
| Verzija | interni ventil za ograničenje pritiska |
| Radni pritisak | maks. 700 bara |
| Priključci | 3/8" NPT unutrašnji navoj |
| Materijal | Kućište od aluminijuma |
| Obim isporuke | uklj. manometar |

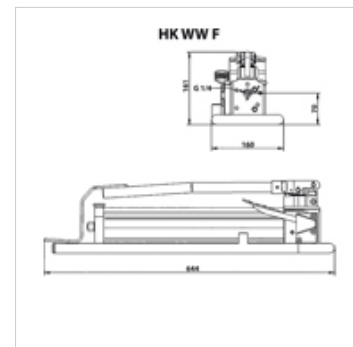

Napomena

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Opis

Za cilindre sa velikim volumenom ulja preporučuje se upotreba 2-stepenih pumpi.

Ručna poluga se može koristiti kao ručica za nošenje.

Artikal

| Naziv | Korisni volumen ulja (cc) | Br. stepenika | Stepen volumena 1 max. (cc) | Stepen volumena 2 max. (cc) | Stepen pritiska 1 max. (bar) | Stepen pritiska 2 max. (bar) | Težina (kg) |
|-----------|---------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|
| HK WW WF2 | 900,0 | 2 | 17,0 | 1,7 | 20 | 700 | 10,0 |

Pribor

| | |
|-------------|---|
| NY 2100 | Termoplastično crevo za veoma veliki pritisak |
| GKS | Gumena zaštita od preloma |
| PNY 2100 HN | Pritisna nazuvica, AGN |
| PHY 2100 | Pritisni priključak, NY 2100 |
| SKL HN SP | Navojna spojnica-fiksna polovica |
| SKL ZUBS SP | Zaštita od prašine za SKL..SP |
| SKF IN SP | Navojna spojnica-fiksna polovica |
| SKF ZUBS SP | Zaštita od prašine za SKF..SP |