
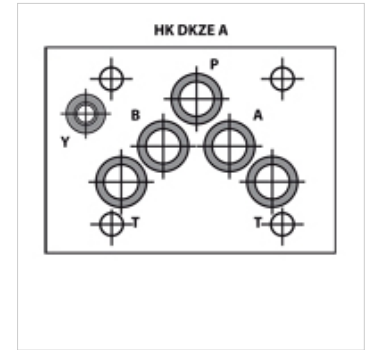


### Osobine

<b>Verzija</b>	4/2-kraki ventil ili 4/3-kraki ventil direktnim upravljanjem za primenu u otvorenom regulacionom kolu
<b>Obim isporuke</b>	sa kalemom, bez utikača
<b>Radni pritisak</b>	P, A, B: maks. 315bar / T: maks. 210bar
<b>Priključak</b>	ISO/Cetop 05 NG10



### Opis

Without integrated position transducer (a pcb Type HK EBM AS is required for control)  
 kompletno zatvorene magnetne kaleme  
 Vreme odziva je < 40 ms  
 Histerezis < 5%

### Napomene u vezi porudžbine

Ostali modeli na zahtev

### Artikal

Naziv	Vrsta	Preklapanje	Zapreminski protok max. (L/min)	Regulacija	Verzija	Tip klipa	Težina (kg)
HK DKZE A 151 L5	42	P, A, B, T pozitivan (zatvoren)	105,0	linearni	vraćanje u položaj preko opruge	L5 [A/B/P/T]-[PA/BT]	4,5
HK DKZE A 171 D5	43	P, A, B, T pozitivan (zatvoren)	105,0	progresivni, prolaz A, B u odnosu od 2:1	vraćanje u položaj preko opruge	D5 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	6,1
HK DKZE A 171 S3	43	P, A, B, T pozitivan (zatvoren)	80,0	progresivni	vraćanje preko opruge u položaj 0	S3 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	6,1
HK DKZE A 171 L5	43	P, A, B, T pozitivan (zatvoren)	105,0	linearni	vraćanje preko opruge u položaj 0	L5 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	6,1
HK DKZE A 173 D5	43	P pozitivan (zatvoren); A, B, T negativan (otvoren)	105,0	progresivni, prolaz A, B u odnosu od 2:1	vraćanje preko opruge u položaj 0	D5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	6,1
HK DKZE A 173 S3	43	P pozitivan (zatvoren); A, B, T negativan (otvoren)	80,0	progresivni	vraćanje preko opruge u položaj 0	S3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	6,1
HK DKZE A 173 L5	43	P pozitivan (zatvoren); A, B, T negativan (otvoren)	105,0	linearni	vraćanje preko opruge u položaj 0	L5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	6,1

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

### Pribor

HK EBM AS	Digitalni proporcionalni pojačivač
HK SP DIN 43650	Električni utikač za magnetni kalem DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5