



# HK DLEH

Račvasti ventil sa sedištem NG 6

**HANSA FLEX**

## Osobine

<b>Obim isporuke</b>	sa mit kalemom 24DC bez utikača
<b>Radni pritisak</b>	P, A, B: maks. 350bara / T: maks. 210bara
<b>Zapreminski protok</b>	maks. 30 l/min (obradi pažnju na karakterističnu krivu)
<b>Priključak</b>	ISO/Cetop 03 NG6
<b>Pričvršćivanje</b>	4 kom. imbus zavrtnja M5x50 12.9

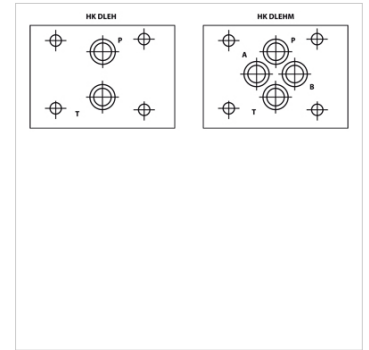

## Opis

2- ili 3-kraki ventili sa sedištem sa 2 preklopna položaja  
Magnetni i svi pokretni delovi vreše interno uključivanje u ulju  
Magnetni kalem 24 VDC sa nužnim ručnim korišćenjem

## Artikal

Naziv	Vrsta	Zapreminski protok max. (L/min)	Verzija	Težina (kg)
HK DLEH 2A X 24DC	2/2	12,0	otvoren bez struje	1,5
HK DLEH 2C X 24DC	2/2	12,0	zatvoren bez struje	1,5
HK DLEH 3A X 24DC	3/2	12,0	otvoren bez struje	1,5
HK DLEH 3C X 24DC	3/2	12,0	zatvoren bez struje	1,5
HK DLEHM 3A X 24DC	3/2	30,0	otvoren bez struje	1,7
HK DLEHM 3C X 24DC	3/2	30,0	zatvoren bez struje	1,7

## Pribor

HK SP DIN 43650	Električni utikač za magnetni kalem DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3