


# HK PA MC

Navojni kabl sa zaštitom od eksplozije

**HANSA FLEX**

## Osobine

<b>Konstrukcija</b>	Navojni spojni kabl u skladu sa ATEX, IECEx i EAC
<b>Radna temperatura</b>	-60 °C do +100 °C
<b>Materijal</b>	Mesing, niklovan
<b>Upotreba</b>	za upotrebu sa kablovima sa plastičnom izolacijom bez oklopa Ø 6,5 - 11,9 mm

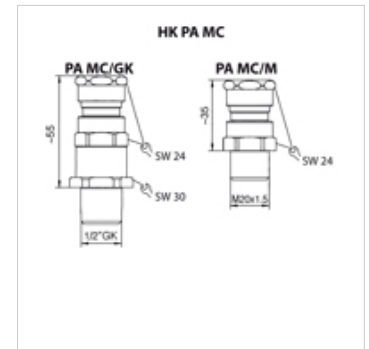

## Artikal

Naziv	Navoj	Težina (kg)
HK PA MC GK	G 1/2"	0,3
HK PA MC M	M 20 x 1,5	0,3

## je oprema za sledeće proizvode

HK DHA	Magnetni ventil NG 6, sa zaštitom od eksplozije
--------	-------------------------------------------------