

HK PA MC

Navojni kabl sa zaštitom od eksplozije

Osobine

Konstrukcija	Navojni spojni kabl u skladu sa ATEX, IECEx i EAC
Radna temperatura	-60 °C do +100 °C
Materijal	Mesing, niklovan
Upotreba	za upotrebu sa kablovima sa plastičnom izolacijom bez oklopa Ø 6,5 - 11,9 mm



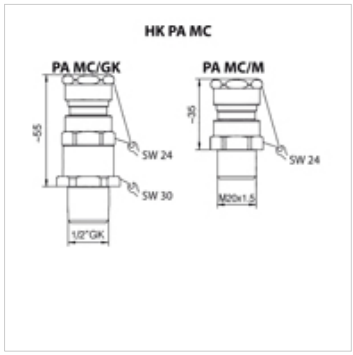

Artikal

Naziv	Navoj	Težina (kg)
HK PA MC GK	G 1/2"	0,3
HK PA MC M	M 20 x 1,5	0,3

je oprema za sledeće proizvode

HK DHA	Magnetni ventil NG 6, sa zaštitom od eksplozije

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.