


Osobine

Verzija sa centralnim ventilom za korekciju faktora snage
eksterno odvođenje ulja koji curi
Adjustment range DBV: 70-210 bar

Rotational speed range 1200 - 2700 U/min

Pressure difference maks. 30 bara (između sekcija)

Preporučeni broj obrtaja 1800 - 2000 o/min

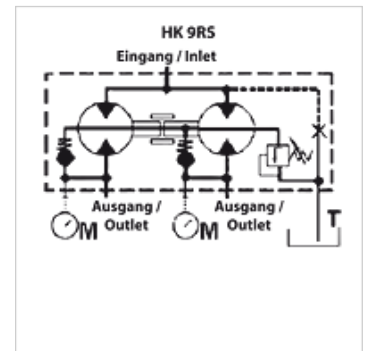

Napomena

Pre puštanja u rad u postrojenju potrebno je sprovesti uhodavanje zupčastog delitelja količine bez opterećenja.

Opis

Ovi delioci količine služe za napajanje dva nezavisnih hidrauličnih kola sa samo jednom pumpom

Greška prilikom deljenja oko 3 %

Podešavanje pritiska za sve sekcije je isto

Ventili se mogu podesiti od 70-210 bara, drugi opsezi podešavanja na upit

Mogućnost promene na interno odvođenje ulja koji curi - u tu svrhu odstranite u priključku T

cilindrični zavrtanj i zatvorite pomoću slepih zatvarača G1/2" (promena se preporučuje samo nakon prethodnog dogovora!)

Konstrukcija zupčastog delitelja količine: $q_i = Q/z * 1000/n$

q_i = usisni volumen/sekcija [cm³]; Q = ulazni volumen protoka ukupno [l/min]; z = broj sekcija; n = broj obrtaja [U/min]

Artikal

| Naziv | Ulazni volumen (cc) | p1 max. (bar) | Protok po elementu min. (L/min) | Protok po elementu max. (L/min) | Protok po elementu (L/min) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | F1 (mm) | H (mm) | Li (mm) | Ø R1 (mm) | Težina (kg) |
|---------------|---------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|-----------|-------------|
| HK 9RS 02E 01 | 0,17 | 210 | 0,20 | 1,20 | 0,40 | 29,3 | 187,6 | 46 | 32,5 | 54,25 | 88,3 | 122,3 | 50 | 174 | 6,5 | 2,1 |
| HK 9RS 02E 02 | 0,25 | 210 | 0,30 | 1,80 | 0,70 | 29,9 | 188,8 | 46 | 32,5 | 54,25 | 88,3 | 122,3 | 50 | 175 | 6,5 | 2,1 |
| HK 9RS 02E 04 | 0,45 | 210 | 0,60 | 3,00 | 1,20 | 31,5 | 192,0 | 46 | 32,5 | 54,25 | 88,3 | 122,3 | 50 | 178 | 6,5 | 2,1 |
| HK 9RS 02E 05 | 0,57 | 210 | 0,80 | 3,80 | 1,50 | 32,5 | 194,0 | 46 | 32,5 | 54,25 | 88,3 | 122,3 | 50 | 180 | 6,5 | 2,2 |
| HK 9RS 02E 06 | 0,76 | 210 | 1,00 | 4,80 | 2,00 | 34,0 | 197,0 | 46 | 32,5 | 54,25 | 88,3 | 122,3 | 50 | 183 | 6,5 | 2,2 |

p1: maks. radni pritisak