


## Özellikler

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Baęlantı 1               | metrik dış dış, silindirik |
| Sızdırmazlık şekli 1     | Form B                     |
| Baęlantı 2 + 3           | metrik dış dış, silindirik |
| Sızdırmazlık şekli 2 + 3 | 24° içe havşalı            |
| Model                    | Blok Baęlantı              |
| Dizayn                   | L-Form                     |
| Standart                 | DIN 2353<br>ISO 8434-1     |
| Teslimat kapsamı         | Gövde (Somun ve Yüzüklü)   |
| Malzeme                  | Çelik                      |
| Yüzey koruması           | galvaniz kaplı             |

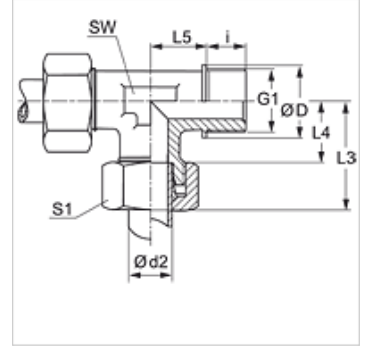

## Açıklama

Montaj, Basınç Deęeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Baęlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

## Ürün

| Tanım       | Tip | Çalışma basıncı bar | Ø d2 (mm) | G1         | Ø D (mm) | i (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S1 |
|-------------|-----|---------------------|-----------|------------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|----|
| LM NW 20 HL | L   | PN 160              | 22        | M 26 x 1,5 | 31       | 16     | 44,0    | 27,5    | 26      | 27      | 36 |
| LM NW 25 HL | L   | PN 160              | 28        | M 33 x 2   | 39       | 18     | 47,0    | 30,5    | 30      | 36      | 41 |
| LM NW 32 HL | L   | PN 160              | 35        | M 42 x 2   | 49       | 20     | 56,0    | 34,5    | 34      | 41      | 50 |
| LM NW 40 HL | L   | PN 160              | 42        | M 48 x 2   | 55       | 22     | 63,0    | 40,0    | 39      | 50      | 60 |
| LM NW 16 HS | S   | PN 400              | 20        | M 27 x 2   | 32       | 16     | 48,0    | 26,5    | 26      | 27      | 36 |
| LM NW 20 HS | S   | PN 400              | 25        | M 33 x 2   | 39       | 18     | 54,0    | 30,0    | 30      | 36      | 46 |
| LM NW 25 HS | S   | PN 250              | 30        | M 42 x 2   | 49       | 20     | 62,0    | 35,5    | 34      | 41      | 50 |
| LM NW 32 HS | S   | PN 250              | 38        | M 48 x 2   | 55       | 22     | 72,0    | 41,0    | 39      | 50      | 60 |

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır – PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı – çap d2 = Boru dış çapı

## Ürün türleri

|       |  |
|-------|--|
| LM VA | Blok Baęlantı, L-Form, Paslanmaz çelik |
| XLM   | Blok Baęlantı, L-Form, Çelik           |