


Özellikler

Bağlantı 1	Boru ağızlıkları önceden monte edilmemiş
Sızdırmazlık şekli 1	Kesme halkası bağlantısı
Bağlantı 2 + 3	metrik dış diş, silindirik
Sızdırmazlık şekli 2 + 3	24° içe havşalı
Model	Bağlantı yönü ayarlanabilir
Dizayn	L-Form
Standart	DIN 2353 ISO 8434-1
Teslimat kapsamı	Başlık somunsuz ve kesme halkasız boru ağızlıkları
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı

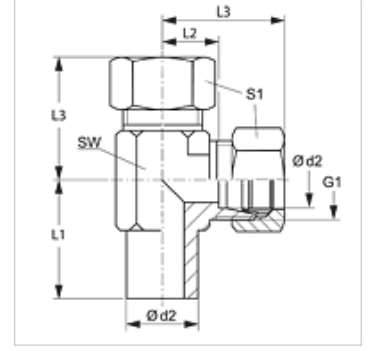

Açıklama

Montaj, Basınç Değeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Bağlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

Ürün

Tanım	Tip	Çalışma basıncı bar	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)	S1
NEL NW 04 HL	L	PN 315	6	M 12 x 1,5	26,0	12,0	27	12	14
NEL NW 06 HL	L	PN 315	8	M 14 x 1,5	27,5	14,0	29	12	17
NEL NW 08 HL	L	PN 315	10	M 16 x 1,5	29,0	15,0	30	14	19
NEL NW 10 HL	L	PN 315	12	M 18 x 1,5	29,5	17,0	32	17	22
NEL NW 13 HL	L	PN 315	15	M 22 x 1,5	32,5	21,0	36	19	27
NEL NW 16 HL	L	PN 315	18	M 26 x 1,5	35,5	23,5	40	24	32
NEL NW 20 HL	L	PN 160	22	M 30 x 2	38,5	27,5	44	27	36
NEL NW 25 HL	L	PN 160	28	M 36 x 2	41,5	30,5	47	36	41
NEL NW 32 HL	L	PN 160	35	M 45 x 2	51,0	34,5	56	41	50
NEL NW 40 HL	L	PN 160	42	M 52 x 2	56,0	40,0	63	50	60
NEL NW 03 HS	S	PN 630	6	M 14 x 1,5	29,0	16,0	31	12	17
NEL NW 04 HS	S	PN 630	8	M 16 x 1,5	27,5	17,0	32	14	19
NEL NW 06 HS	S	PN 630	10	M 18 x 1,5	30,0	17,5	34	17	22
NEL NW 08 HS	S	PN 630	12	M 20 x 1,5	31,0	21,5	38	17	24
NEL NW 10 HS	S	PN 630	14	M 22 x 1,5	35,0	22,0	40	19	27
NEL NW 13 HS	S	PN 400	16	M 24 x 1,5	36,5	24,5	43	24	30
NEL NW 16 HS	S	PN 400	20	M 30 x 2	44,5	26,5	48	27	36
NEL NW 20 HS	S	PN 400	25	M 36 x 2	50,0	30,0	54	36	46
NEL NW 25 HS	S	PN 400	30	M 42 x 2	55,0	35,5	62	41	50
NEL NW 32 HS	S	PN 315	38	M 52 x 2	63,0	41,0	72	50	60

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır - PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı - çap d2 = Boru dış çapı

Ürün türleri

NEL VA	Bağlantı, L-Form, Paslanmaz çelik
XNEL	Bağlantı, L-Form, Çelik

Ek elemanlar

VOM	Ön Montaj Ağızı
-----	-----------------