


Özellikler

Bağlantı 1	metrik Somunlu
Sızdırmazlık şekli 1	Ön montajlı boru ucu
Bağlantı 2 + 3	metrik dış dış, silindirik
Sızdırmazlık şekli 2 + 3	24° içe havşalı
Model	Bağlantı yönü ayarlanabilir
Dizayn	L-Form
Standart	DIN 2353 ISO 8434-1
Teslimat kapsamı	Gövde (Somun ve Yüzüklü)
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı

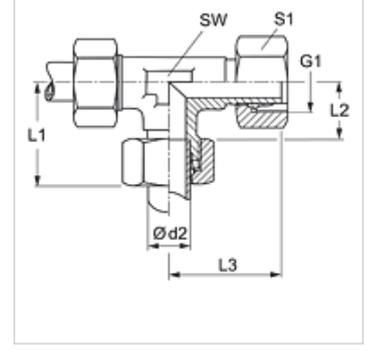

Açıklama

Montaj, Basınç Değeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Bağlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

Ürün

Tanım	Tip	Çalışma basıncı bar	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)	S1
VEL 16 LL	LL	PN 100	16	M 22 x 1,5	36	21,0	21,0	19	27
VEL NW 04 HL	L	PN 315	6	M 12 x 1,5	27	12,0	26,0	12	14
VEL NW 06 HL	L	PN 315	8	M 14 x 1,5	29	14,0	27,0	12	17
VEL NW 08 HL	L	PN 315	10	M 16 x 1,5	30	15,0	28,5	14	19
VEL NW 10 HL	L	PN 315	12	M 18 x 1,5	32	17,0	29,0	17	22
VEL NW 13 HL	L	PN 315	15	M 22 x 1,5	36	21,0	32,0	19	27
VEL NW 16 HL	L	PN 315	18	M 26 x 1,5	40	23,5	35,0	24	32
VEL NW 20 HL	L	PN 160	22	M 30 x 2	44	27,5	38,0	27	36
VEL NW 25 HL	L	PN 160	28	M 36 x 2	47	30,5	41,5	36	41
VEL NW 32 HL	L	PN 160	35	M 45 x 2	56	34,5	51,0	41	50
VEL NW 40 HL	L	PN 160	42	M 52 x 2	63	40,0	56,0	50	60
VEL NW 03 HS	S	PN 630	6	M 14 x 1,5	31	16,0	27,0	12	17
VEL NW 04 HS	S	PN 630	8	M 16 x 1,5	32	17,0	27,0	14	19
VEL NW 06 HS	S	PN 630	10	M 18 x 1,5	34	17,5	29,5	17	22
VEL NW 08 HS	S	PN 630	12	M 20 x 1,5	38	21,5	30,5	17	24
VEL NW 10 HS	S	PN 630	14	M 22 x 1,5	40	22,0	34,5	19	27
VEL NW 13 HS	S	PN 400	16	M 24 x 1,5	43	24,5	36,0	24	30
VEL NW 16 HS	S	PN 400	20	M 30 x 2	48	26,5	44,0	27	36
VEL NW 20 HS	S	PN 400	25	M 36 x 2	54	30,0	49,5	36	46
VEL NW 25 HS	S	PN 400	30	M 42 x 2	62	35,5	55,0	41	50
VEL NW 32 HS	S	PN 315	38	M 52 x 2	72	41,0	63,0	50	60

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır - PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı - çap d2 = Boru dış çapı

Ürün türleri

VEL MG	Bağlantı, L-Form, Pirinç
VEL VA	Bağlantı, L-Form, Paslanmaz çelik
XVEL	Bağlantı, L-Form, Çelik