

UEM
Somun

Özellikler

Bağlantı 1	metrik Somunlu
Model	Somun
Standart	DIN 3870
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı

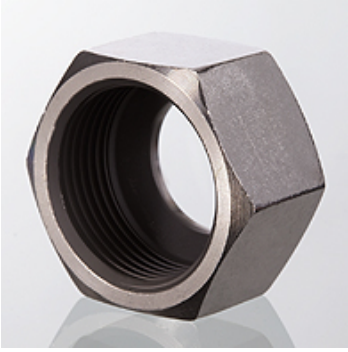



Ürün

Tanım	Tip	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	S1
UEM 04 LL	LL	4,0	M 8 x 1	11,5	10
UEM 05 LL	LL	5,0	M 10 x 1	12,0	12
UEM 06 LL	LL	6,0	M 10 x 1	12,0	12
UEM 08 LL	LL	8,0	M 12 x 1	12,5	14
UEM 10 LL	LL	10,0	M 14 x 1	13,5	17
UEM 12 LL	LL	12,0	M 16 x 1	13,5	19
UEM 16 LL	LL	16,0	M 22 x 1,5	17,5	27
UEM NW 04 L	L	6,0	M 12 x 1,5	15,0	14
UEM NW 06 L	L	8,0	M 14 x 1,5	15,0	17
UEM NW 08 L	L	10,0	M 16 x 1,5	16,0	19
UEM NW 10 L	L	12,0	M 18 x 1,5	16,0	22
UEM NW 13 L	L	15,0	M 22 x 1,5	17,5	27
UEM NW 16 L	L	18,0	M 26 x 1,5	18,5	32
UEM NW 16 L 27	L	18,0	M 27 x 2	18,0	32
UEM NW 20 L	L	22,0	M 30 x 2	20,5	36
UEM NW 25 L	L	28,0	M 36 x 2	21,5	41
UEM NW 32 L	L	35,0	M 45 x 2	24,5	50
UEM NW 40 L	L	42,0	M 52 x 2	24,5	60
UEM NW 03 S	S	6,0	M 14 x 1,5	17,0	17
UEM NW 04 S	S	8,0	M 16 x 1,5	17,0	19
UEM NW 06 S	S	10,0	M 18 x 1,5	18,0	22
UEM NW 08 S	S	12,0	M 20 x 1,5	18,0	24
UEM NW 10 S	S	14,0	M 22 x 1,5	21,0	27
UEM NW 13 S	S	16,0	M 24 x 1,5	21,0	30
UEM NW 16 S	S	20,0	M 30 x 2	24,5	36
UEM NW 20 S	S	25,0	M 36 x 2	27,5	46
UEM NW 25 S	S	30,0	M 42 x 2	29,5	50
UEM NW 32 S	S	38,0	M 52 x 2	33,0	60

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır – PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı – çap d2 = Boru dış çapı

Ürün türleri

UEM VA	Somun, Paslanmaz Çelik, Paslanmaz çelik
UEM MG	Somun MG, Pirinç

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.