
AH MG
Redüksiyon Bağlantı

HANSA-FLEX

Özellikler

Bağlantı 1	metrik Somunlu
Sızdırmazlık şekli 1	Yüzüklenmiş Boru ucu
Bağlantı 2	metrik dış diş, silindirik
Sızdırmazlık şekli 2	24° içe havşalı
Model	Reküksiyon Bağlantı
Dizayn	düz
Standart	ISO 8434-1
Teslimat kapsamı	Gövde (Somun ve Yüzüklü)
Malzeme	Pirinç



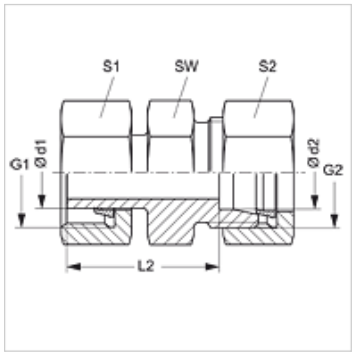

Ürün

Tanım	Tip	Çalışma basıncı bar	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	G1	G2	L2 (mm)	SW (mm)	S1	S2
AH NW 06 L 04 MG	L	PN 200	8	6	M 14 x 1,5	M 12 x 1,5	25,5	12	17	14
AH NW 08 L 04 MG	L	PN 200	10	6	M 16 x 1,5	M 12 x 1,5	27,0	12	19	14
AH NW 08 L 06 MG	L	PN 200	10	8	M 16 x 1,5	M 14 x 1,5	27,5	14	19	17
AH NW 10 L 04 MG	L	PN 200	12	6	M 18 x 1,5	M 12 x 1,5	28,0	14	22	14
AH NW 10 L 06 MG	L	PN 200	12	8	M 18 x 1,5	M 14 x 1,5	29,0	14	22	17
AH NW 10 L 08 MG	L	PN 200	12	10	M 18 x 1,5	M 16 x 1,5	30,0	17	22	19
AH NW 13 L 04 MG	L	PN 200	15	6	M 22 x 1,5	M 12 x 1,5	29,0	17	27	14
AH NW 13 L 06 MG	L	PN 200	15	8	M 22 x 1,5	M 14 x 1,5	29,0	17	27	17
AH NW 13 L 08 MG	L	PN 200	15	10	M 22 x 1,5	M 16 x 1,5	30,0	17	27	19
AH NW 13 L 10 MG	L	PN 200	15	12	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	31,0	19	27	22
AH NW 16 L 06 MG	L	PN 200	18	8	M 26 x 1,5	M 14 x 1,5	31,0	19	32	17
AH NW 16 L 08 MG	L	PN 200	18	10	M 26 x 1,5	M 16 x 1,5	32,0	19	32	19
AH NW 16 L 10 MG	L	PN 200	18	12	M 26 x 1,5	M 18 x 1,5	33,0	19	32	22
AH NW 16 L 13 MG	L	PN 200	18	15	M 26 x 1,5	M 22 x 1,5	34,0	24	32	27
AH NW 20 L 13 MG	L	PN 100	22	15	M 30 x 2	M 22 x 1,5	36,0	24	36	27
AH NW 20 L 16 MG	L	PN 100	22	18	M 30 x 2	M 26 x 1,5	36,5	27	36	32
AH NW 25 L 08 MG	L	PN 100	28	10	M 36 x 2	M 16 x 1,5	35,0	30	41	19
AH NW 25 L 10 MG	L	PN 100	28	12	M 36 x 2	M 18 x 1,5	36,0	30	41	22
AH NW 25 L 13 MG	L	PN 100	28	15	M 36 x 2	M 22 x 1,5	37,0	30	41	27
AH NW 25 L 16 MG	L	PN 100	28	18	M 36 x 2	M 26 x 1,5	37,5	30	41	32
AH NW 25 L 20 MG	L	PN 100	28	22	M 36 x 2	M 30 x 2	39,5	32	41	36
AH NW 06 S 04 MG	S	PN 400	10	8	M 18 x 1,5	M 16 x 1,5	34,0	17	22	19
AH NW 08 S 03 MG	S	PN 400	12	6	M 20 x 1,5	M 14 x 1,5	32,0	14	24	17
AH NW 08 S 04 MG	S	PN 400	12	8	M 20 x 1,5	M 16 x 1,5	34,0	17	24	19
AH NW 08 S 06 MG	S	PN 400	12	10	M 20 x 1,5	M 18 x 1,5	33,5	19	24	22
AH NW 13 S 04 MG	S	PN 250	16	8	M 24 x 1,5	M 16 x 1,5	37,0	17	30	19
AH NW 13 S 06 MG	S	PN 250	16	10	M 24 x 1,5	M 18 x 1,5	36,5	19	30	22
AH NW 13 S 08 MG	S	PN 250	16	12	M 24 x 1,5	M 20 x 1,5	38,5	22	30	24
AH NW 16 S 04 MG	S	PN 250	20	8	M 30 x 2	M 16 x 1,5	42,0	22	36	19
AH NW 16 S 06 MG	S	PN 250	20	10	M 30 x 2	M 18 x 1,5	41,5	22	36	22
AH NW 16 S 08 MG	S	PN 250	20	12	M 30 x 2	M 20 x 1,5	43,5	22	36	24
AH NW 16 S 13 MG	S	PN 250	20	16	M 30 x 2	M 24 x 1,5	44,5	27	36	30
AH NW 20 S 16 MG	S	PN 250	25	20	M 36 x 2	M 30 x 2	48,5	32	46	36
AH NW 25 S 20 MG	S	PN 250	30	25	M 42 x 2	M 36 x 2	57,0	41	50	46
AH NW 32 S 25 MG	S	PN 200	38	30	M 52 x 2	M 42 x 2	60,5	46	60	50

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır – PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı – çap d1 = Boru dış çapı – çap d2 = Boru dış çapı

Ürün türleri

AH	Redüksiyon Bağlantı, Gövde (Somun ve Yüzüklü)
AH VA	Redüksiyon Bağlantı, Gövde (Somun ve Yüzüklü)

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.