
XELOM
Blok Bağlantı, L-Form

HANSA-FLEX

Özellikler

Bağlantı 1	metrik dış diş, silindirik
Sızdırmazlık şekli 1	Padrada O-Ringli
Bağlantı 2 + 3	metrik dış diş, silindirik
Sızdırmazlık şekli 2 + 3	24° içe havşalı
Model	Blok Bağlantı, Kontra Somunlu
Dizayn	L-Form
Standart	ISO 8434-1
Teslimat kapsamı	Gövde (somun ve yüzüksüz)
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı



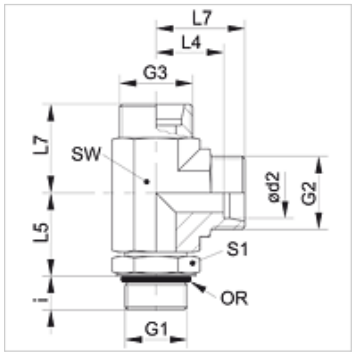

Açıklama

Montaj, Basınç Değeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Bağlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

Ürün

Tanım	Tip	Çalışma basıncı bar	Ø d2 (mm)	G1	G2 + G3	i (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L7 (mm)	SW (mm)	S1	OR
XELOM NW 04 HL	L	PN 315	6	M 10 x 1	M 12 x 1,5	7	14	20	21	14	14	8,1 x 1,6
XELOM NW 06 HL	L	PN 315	8	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	10	16	22	23	14	17	9,3 x 2,4
XELOM NW 08 HL	L	PN 315	10	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	10	17	25	24	19	19	11,3 x 2,4
XELOM NW 10 HL	L	PN 315	12	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	10	19	26	26	19	22	13,3 x 2,4
XELOM NW 13 HL	L	PN 315	15	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	11	21	30	28	22	24	15,3 x 2,4
XELOM NW 16 HL	L	PN 315	18	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	12	24	33	31	27	27	19,3 x 2,4
XELOM NW 20 HL 27	L	PN 160	22	M 27 x 2	M 30 x 2	14	28	35	35	30	32	23,6 x 2,9
XELOM NW 25 HL	L	PN 160	28	M 33 x 2	M 36 x 2	14	31	38	38	36	41	29,5 x 3,0
XELOM NW 32 HL	L	PN 160	35	M 42 x 2	M 45 x 2	14	38	48	48	50	50	38,0 x 3,0
XELOM NW 40 HL	L	PN 160	42	M 48 x 2	M 52 x 2	16	38	49	49	50	55	44,5 x 3,0
XELOM NW 03 HS	S	PN 400	6	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	10	15	22	22	14	17	9,3 x 2,4
XELOM NW 04 HS	S	PN 400	8	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	10	17	26	24	19	19	11,3 x 2,4
XELOM NW 06 HS	S	PN 400	10	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	11	18	27	25	19	22	13,3 x 2,4
XELOM NW 08 HS	S	PN 400	12	M 18 x 1,5	M 20 x 1,5	12	22	31	29	22	24	15,3 x 2,4
XELOM NW 10 HS	S	PN 250	14	M 20 x 1,5	M 22 x 1,5	14	22	34	30	24	27	17,3 x 2,4
XELOM NW 13 HS	S	PN 400	16	M 22 x 1,5	M 24 x 1,5	14	25	35	33	27	27	19,3 x 2,4
XELOM NW 16 HS	S	PN 400	20	M 27 x 2	M 30 x 2	16	28	35	38	30	32	23,6 x 2,9
XELOM NW 20 HS	S	PN 315	25	M 33 x 2	M 36 x 2	16	30	44	42	36	41	29,5 x 3,0
XELOM NW 25 HS	S	PN 250	30	M 42 x 2	M 42 x 2	17	36	51	49	50	50	38,0 x 3,0
XELOM NW 32 HS	S	PN 200	38	M 48 x 2	M 52 x 2	19	34	54	50	50	55	44,5 x 3,0

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır – PN=Çalışma Basınçı PB=Patlama Basınçı – çap d2 = Boru dış çapı

Ürün türleri

ELOM	Blok Bağlantı, L-Form, Gövde (Somun ve Yüzüklü)

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.