
AOH
Redüksiyon Bağlantı

HANSA-FLEX

Özellikler

Bağlantı 1	metrik Somunlu
Sızdırmazlık şekli 1	O-Ringli 24° dışa havşalı
Bağlantı 2	metrik dış diş, silindirik
Sızdırmazlık şekli 2	24° içe havşalı
Model	Reküksiyon Bağlantı
Dizayn	düz
Standart	DIN 2353 ISO 8434-1
Teslimat kapsamı	Gövde (Somun ve Yüzüklü)
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı



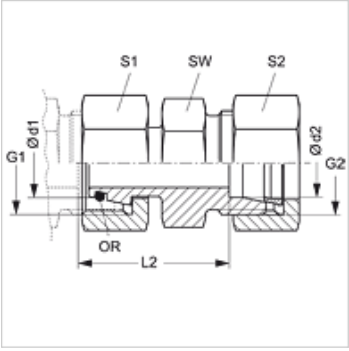

Açıklama

Montaj, Basınç Değeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Bağlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

Ürün

Tanım	Tip	Çalışma basıncı bar	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	G1	G2	L2 (mm)	SW (mm)	S1	S2	OR
AOH NW 04 LL 04	L / LL	PN 100	6	4	M 12 x 1,5	M 8 x 1	24,5	9	14	10	4,0 x 1,5
AOH NW 04 L	L	PN 315	6	6	M 12 x 1,5	M 12 x 1,5	36,0	12	14	14	4,0 x 1,5
AOH NW 06 L 04	L	PN 315	8	6	M 14 x 1,5	M 12 x 1,5	24,5	12	17	14	6,0 x 1,5
AOH NW 06 L	L	PN 315	8	8	M 14 x 1,5	M 14 x 1,5	36,0	14	17	17	6,0 x 1,5
AOH NW 06 L 08	L	PN 315	8	10	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	26,0	17	17	19	6,0 x 1,5
AOH NW 08 L 04	L	PN 315	10	6	M 16 x 1,5	M 12 x 1,5	25,0	14	19	14	7,5 x 1,5
AOH NW 08 L 06	L	PN 315	10	8	M 16 x 1,5	M 14 x 1,5	25,0	14	19	17	7,5 x 1,5
AOH NW 08 L	L	PN 315	10	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	36,0	17	19	19	7,5 x 1,5
AOH NW 08 L 10	L	PN 315	10	12	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	28,0	19	19	22	7,5 x 1,5
AOH NW 10 L 04	L	PN 315	12	6	M 18 x 1,5	M 12 x 1,5	26,5	17	22	14	9,0 x 1,5
AOH NW 10 L 06	L	PN 315	12	8	M 18 x 1,5	M 14 x 1,5	26,5	17	22	17	9,0 x 1,5
AOH NW 10 L 08	L	PN 315	12	10	M 18 x 1,5	M 16 x 1,5	27,5	17	22	19	9,0 x 1,5
AOH NW 10 L	L	PN 315	12	12	M 18 x 1,5	M 18 x 1,5	36,0	19	22	22	9,0 x 1,5
AOH NW 13 L 04	L	PN 315	15	6	M 22 x 1,5	M 12 x 1,5	28,5	19	27	14	12,0 x 2,0
AOH NW 13 L 06	L	PN 315	15	8	M 22 x 1,5	M 14 x 1,5	28,5	19	27	17	12,0 x 2,0
AOH NW 13 L 08	L	PN 315	15	10	M 22 x 1,5	M 16 x 1,5	29,5	19	27	19	12,0 x 2,0
AOH NW 13 L 10	L	PN 315	12	15	M 22 x 1,5	M 16 x 1,5	29,5	19	27	22	12,0 x 2,0
AOH NW 13 L	L	PN 315	15	15	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	36,0	24	27	27	12,0 x 2,0
AOH NW 16 L 04	L	PN 315	18	6	M 26 x 1,5	M 12 x 1,5	29,5	24	32	14	15,0 x 2,0
AOH NW 16 L 06	L	PN 315	18	8	M 26 x 1,5	M 14 x 1,5	29,5	24	32	17	15,0 x 2,0
AOH NW 16 L 08	L	PN 315	18	10	M 26 x 1,5	M 16 x 1,5	30,5	24	32	19	15,0 x 2,0
AOH NW 16 L 10	L	PN 315	18	12	M 26 x 1,5	M 18 x 1,5	30,5	24	32	22	15,0 x 2,0
AOH NW 16 L 13	L	PN 315	18	15	M 26 x 1,5	M 22 x 1,5	31,5	24	32	27	15,0 x 2,0
AOH NW 16 L	L	PN 315	18	18	M 26 x 1,5	M 26 x 1,5	36,0	27	32	32	15,0 x 2,0
AOH NW 20 L 04	L	PN 160	22	6	M 30 x 2	M 12 x 1,5	32,0	27	36	14	20,0 x 2,0
AOH NW 20 L 06	L	PN 160	22	8	M 30 x 2	M 14 x 1,5	32,0	27	36	17	20,0 x 2,0
AOH NW 20 L 08	L	PN 160	22	10	M 30 x 2	M 16 x 1,5	33,0	27	36	19	20,0 x 2,0
AOH NW 20 L 10	L	PN 160	22	12	M 30 x 2	M 18 x 1,5	33,0	27	36	22	20,0 x 2,0
AOH NW 20 L 13	L	PN 160	22	15	M 30 x 2	M 22 x 1,5	34,0	27	36	27	20,0 x 2,0
AOH NW 20 L 16	L	PN 160	22	18	M 30 x 2	M 26 x 1,5	33,5	27	36	32	20,0 x 2,0
AOH NW 20 L	L	PN 160	22	22	M 30 x 2	M 30 x 2	40,0	32	36	36	20,0 x 2,0
AOH NW 20 L 25	L	PN 160	22	28	M 30 x 2	M 36 x 2	38,0	41	36	50	20,0 x 2,0
AOH NW 25 L 04	L	PN 160	28	6	M 36 x 2	M 12 x 1,5	34,0	32	41	14	26,0 x 2,0
AOH NW 25 L 06	L	PN 160	28	8	M 36 x 2	M 14 x 1,5	34,0	32	41	17	26,0 x 2,0
AOH NW 25 L 08	L	PN 160	28	10	M 36 x 2	M 16 x 1,5	35,0	32	41	19	26,0 x 2,0
AOH NW 25 L 10	L	PN 160	28	12	M 36 x 2	M 18 x 1,5	35,0	32	41	22	26,0 x 2,0
AOH NW 25 L 13	L	PN 160	28	15	M 36 x 2	M 22 x 1,5	36,0	32	41	27	26,0 x 2,0
AOH NW 25 L 16	L	PN 160	28	18	M 36 x 2	M 26 x 1,5	35,5	32	41	32	26,0 x 2,0
AOH NW 25 L 20	L	PN 160	28	22	M 36 x 2	M 30 x 2	37,5	32	41	36	26,0 x 2,0
AOH NW 25 L	L	PN 160	28	28	M 36 x 2	M 36 x 2	50,0	46	50	50	26,0 x 2,0
AOH NW 32 L 04	L	PN 160	35	6	M 12 x 1,5	M 45 x 2	38,5	41	50	14	32,0 x 2,5
AOH NW 32 L 06	L	PN 160	35	8	M 45 x 2	M 14 x 1,5	38,5	41	50	17	32,0 x 2,5

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.

Ürün

Tanım	Tip	Çalışma basıncı bar	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	G1	G2	L2 (mm)	SW (mm)	S1	S2	OR
AOH NW 32 L 08	L	PN 160	35	10	M 45 x 2	M 16 x 1,5	39,5	41	50	19	32,0 x 2,5
AOH NW 32 L 10	L	PN 160	35	12	M 45 x 2	M 18 x 1,5	39,5	41	50	22	32,0 x 2,5
AOH NW 32 L 13	L	PN 160	35	15	M 45 x 2	M 22 x 1,5	39,5	41	50	27	32,0 x 2,5
AOH NW 32 L 16	L	PN 160	18	35	M 45 x 2	M 26 x 1,5	39,5	41	50	32	32,0 x 2,5
AOH NW 32 L 20	L	PN 160	35	22	M 45 x 2	M 30 x 2	41,5	41	50	36	32,0 x 2,5
AOH NW 32 L 25	L	PN 160	35	28	M 45 x 2	M 36 x 2	41,5	41	50	41	32,0 x 2,5
AOH NW 32 L	L	PN 160	35	35	M 45 x 2	M 45 x 2	50,0	46	50	50	32,0 x 2,5
AOH NW 40 L 04	L	PN 160	42	6	M 52 x 2	M 12 x 1,5	41,0	46	60	14	38,0 x 2,5
AOH NW 40 L 06	L	PN 160	42	8	M 52 x 2	M 14 x 1,5	41,0	46	60	17	38,0 x 2,5
AOH NW 40 L 08	L	PN 160	42	10	M 52 x 2	M 16 x 1,5	42,0	46	60	19	38,0 x 2,5
AOH NW 40 L 10	L	PN 160	42	12	M 52 x 2	M 18 x 1,5	42,0	46	60	22	38,0 x 2,5
AOH NW 40 L 13	L	PN 160	42	15	M 52 x 2	M 22 x 1,5	43,0	46	60	27	38,0 x 2,5
AOH NW 40 L 16	L	PN 160	42	18	M 52 x 2	M 26 x 1,5	42,0	50	60	32	38,0 x 2,5
AOH NW 40 L 20	L	PN 160	42	22	M 52 x 2	M 30 x 2	44,0	50	60	36	38,0 x 2,5
AOH NW 40 L 25	L	PN 160	42	28	M 52 x 2	M 36 x 2	44,0	50	60	41	38,0 x 2,5
AOH NW 40 L 32	L	PN 160	42	35	M 52 x 2	M 45 x 2	43,0	50	60	50	38,0 x 2,5
AOH NW 40 L	L	PN 160	42	42	M 52 x 2	M 52 x 2	60,0	55	60	60	38,0 x 2,5
AOH NW 16 L 13 S	L / S	PN 315	18	16	M 26 x 1,5	M 24 x 1,5	31,5	27	32	30	15,0 x 2,0
AOH NW 20 L 13 S	L / S	PN 160	22	16	M 30 x 2	M 24 x 1,5	34,5	27	36	30	20,0 x 2,0
AOH NW 20 L 16 S	L / S	PN 160	22	20	M 30 x 2	M 30 x 2	34,5	32	36	36	20,0 x 2,0
AOH NW 25 L 13 S	L / S	PN 160	28	16	M 36 x 2	M 24 x 1,5	54,5	32	41	30	26,0 x 2,0
AOH NW 25 L 20 S	L / S	PN 160	28	25	M 36 x 2	M 36 x 2	38,0	41	41	46	26,0 x 2,0
AOH NW 32 L 20 S	L / S	PN 160	35	25	M 45 x 2	M 36 x 2	40,0	41	50	46	32,0 x 2,5
AOH NW 32 L 25 S	L / S	PN 160	35	30	M 45 x 2	M 42 x 2	41,5	46	50	50	32,0 x 2,5
AOH NW 40 L 25 S	L / S	PN 160	42	30	M 52 x 2	M 42 x 2	44,0	50	60	50	38,0 x 2,5
AOH NW 40 L 32 S	L / S	PN 160	42	38	M 52 x 2	M 52 x 2	45,5	55	60	60	38,0 x 2,5
AOH NW 03 S	S	PN 630	6	6	M 14 x 1,5	M 14 x 1,5	36,0	14	17	17	4,5 x 1,5
AOH NW 04 S 03	S	PN 630	8	6	M 16 x 1,5	M 14 x 1,5	28,0	14	19	17	6,0 x 1,5
AOH NW 04 S	S	PN 630	8	8	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	36,0	17	19	19	6,0 x 1,5
AOH NW 06 S 03	S	PN 630	10	6	M 18 x 1,5	M 14 x 1,5	29,5	17	22	17	7,5 x 1,5
AOH NW 06 S 04	S	PN 630	10	8	M 18 x 1,5	M 16 x 1,5	29,5	17	22	19	7,5 x 1,5
AOH NW 06 S	S	PN 630	10	10	M 18 x 1,5	M 18 x 1,5	36,0	19	22	22	7,5 x 1,5
AOH NW 08 S 03	S	PN 630	12	6	M 20 x 1,5	M 14 x 1,5	30,0	17	24	17	9,0 x 1,5
AOH NW 08 S 04	S	PN 630	12	8	M 20 x 1,5	M 16 x 1,5	30,0	17	24	19	9,0 x 1,5
AOH NW 08 S 06	S	PN 630	12	10	M 20 x 1,5	M 18 x 1,5	30,5	19	24	22	9,0 x 1,5
AOH NW 08 S	S	PN 630	12	12	M 20 x 1,5	M 20 x 1,5	36,0	22	24	24	9,0 x 1,5
AOH NW 10 S 03	S	PN 630	14	6	M 22 x 1,5	M 14 x 1,5	33,0	19	27	17	10,0 x 2,0
AOH NW 10 S 04	S	PN 630	14	8	M 22 x 1,5	M 16 x 1,5	33,0	19	27	19	10,0 x 2,0
AOH NW 10 S 06	S	PN 630	14	10	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	32,5	19	27	22	10,0 x 2,0
AOH NW 10 S 08	S	PN 630	14	12	M 22 x 1,5	M 20 x 1,5	32,5	22	27	24	10,0 x 2,0
AOH NW 10 S	S	PN 630	14	14	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	40,0	24	27	27	10,0 x 2,0
AOH NW 13 S 03	S	PN 400	16	6	M 24 x 1,5	M 14 x 1,5	34,0	22	30	17	12,0 x 2,0
AOH NW 13 S 04	S	PN 400	16	8	M 24 x 1,5	M 16 x 1,5	34,0	22	30	19	12,0 x 2,0
AOH NW 13 S 06	S	PN 400	16	10	M 24 x 1,5	M 18 x 1,5	33,5	22	30	22	12,0 x 2,0
AOH NW 13 S 08	S	PN 400	16	12	M 24 x 1,5	M 20 x 1,5	33,5	22	30	24	12,0 x 2,0
AOH NW 13 S 10	S	PN 400	16	14	M 24 x 1,5	M 22 x 1,5	35,5	24	30	27	12,0 x 2,0
AOH NW 13 S	S	PN 400	16	16	M 24 x 1,5	M 24 x 1,5	40,0	27	30	30	12,0 x 2,0
AOH NW 16 S 03	S	PN 400	20	6	M 30 x 2	M 14 x 1,5	39,0	27	36	17	16,3 x 2,4
AOH NW 16 S 04	S	PN 400	20	8	M 30 x 2	M 16 x 1,5	39,0	27	36	19	16,3 x 2,4
AOH NW 16 S 06	S	PN 400	20	10	M 30 x 2	M 18 x 1,5	38,5	27	36	22	16,3 x 2,4
AOH NW 16 S 08	S	PN 400	20	12	M 30 x 2	M 20 x 1,5	38,5	27	36	24	16,3 x 2,4
AOH NW 16 S 10	S	PN 400	20	14	M 30 x 2	M 22 x 1,5	40,0	27	36	27	16,3 x 2,4
AOH NW 16 S 13	S	PN 400	20	16	M 30 x 2	M 24 x 1,5	39,5	27	36	30	16,3 x 2,4
AOH NW 16 S	S	PN 400	20	20	M 30 x 2	M 30 x 2	46,0	32	36	36	16,3 x 2,4
AOH NW 20 S 03	S	PN 400	25	6	M 36 x 2	M 14 x 1,5	41,5	32	46	17	20,3 x 2,4
AOH NW 20 S 04	S	PN 400	25	8	M 36 x 2	M 16 x 1,5	41,5	32	46	19	20,3 x 2,4
AOH NW 20 S 06	S	PN 400	25	10	M 36 x 2	M 18 x 1,5	41,0	32	46	22	20,3 x 2,4
AOH NW 20 S 08	S	PN 400	25	12	M 36 x 2	M 20 x 1,5	41,0	32	46	24	20,3 x 2,4
AOH NW 20 S 10	S	PN 400	25	14	M 36 x 2	M 22 x 1,5	42,5	32	46	27	20,3 x 2,4
AOH NW 20 S 13	S	PN 400	25	16	M 36 x 2	M 24 x 1,5	42,0	32	46	30	20,3 x 2,4
AOH NW 20 S 16	S	PN 400	25	20	M 36 x 2	M 30 x 2	42,0	32	46	36	20,3 x 2,4

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.

AOH
Redüksiyon Bağlantı

HANSA-FLEX

Ürün

Tanım	Tip	Çalışma basıncı bar	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	G1	G2	L2 (mm)	SW (mm)	S1	S2	OR
AOH NW 20 S	S	PN 400	25	25	M 36 x 2	M 36 x 2	50,0	41	46	46	20,3 x 2,4
AOH NW 25 S 03	S	PN 400	30	6	M 42 x 2	M 14 x 1,5	44,5	36	50	17	25,3 x 2,4
AOH NW 25 S 04	S	PN 400	30	8	M 42 x 2	M 16 x 1,5	46,0	41	50	19	25,3 x 2,4
AOH NW 25 S 06	S	PN 400	30	10	M 42 x 2	M 18 x 1,5	45,5	41	50	22	25,3 x 2,4
AOH NW 25 S 08	S	PN 400	30	12	M 42 x 2	M 20 x 1,5	45,5	41	50	24	25,3 x 2,4
AOH NW 25 S 10	S	PN 400	30	14	M 42 x 2	M 22 x 1,5	47,0	41	50	27	25,3 x 2,4
AOH NW 25 S 13	S	PN 400	30	16	M 42 x 2	M 24 x 1,5	46,5	41	50	30	25,3 x 2,4
AOH NW 25 S 16	S	PN 400	30	20	M 42 x 2	M 30 x 2	46,5	41	50	36	25,3 x 2,4
AOH NW 25 S 20	S	PN 400	30	25	M 42 x 2	M 36 x 2	47,0	41	50	46	25,3 x 2,4
AOH NW 25 S	S	PN 400	30	30	M 42 x 2	M 42 x 2	56,0	46	50	50	25,3 x 2,4
AOH NW 32 S 03	S	PN 315	38	6	M 52 x 2	M 14 x 1,5	48,5	46	60	17	33,3 x 2,4
AOH NW 32 S 04	S	PN 315	38	8	M 52 x 2	M 16 x 1,5	48,5	46	60	19	33,3 x 2,4
AOH NW 32 S 06	S	PN 315	38	10	M 52 x 2	M 18 x 1,5	48,0	46	60	22	33,3 x 2,4
AOH NW 32 S 08	S	PN 315	38	12	M 52 x 2	M 20 x 1,5	50,0	50	60	24	33,3 x 2,4
AOH NW 32 S 10	S	PN 315	38	14	M 52 x 2	M 22 x 1,5	51,5	50	60	27	33,3 x 2,4
AOH NW 32 S 13	S	PN 315	38	16	M 24 x 1,5	M 52 x 2	51,0	50	60	30	33,3 x 2,4
AOH NW 32 S 16	S	PN 315	38	20	M 52 x 2	M 30 x 2	51,0	50	60	36	33,3 x 2,4
AOH NW 32 S 20	S	PN 315	38	25	M 52 x 2	M 36 x 2	51,5	50	60	46	33,3 x 2,4
AOH NW 32 S 25	S	PN 315	38	30	M 52 x 2	M 42 x 2	52,0	50	60	50	33,3 x 2,4
AOH NW 32 S	S	PN 315	38	38	M 52 x 2	M 52 x 2	60,0	55	60	60	33,3 x 2,4
AOH NW 13 S 13 L	S / L	PN 315	16	15	M 24 x 1,5	M 22 x 1,5	32,0	24	30	27	12,0 x 2,0
AOH NW 16 S 13 L	S / L	PN 315	20	15	M 30 x 2	M 22 x 1,5	36,0	27	36	27	16,3 x 2,4
AOH NW 16 S 16 L	S / L	PN 315	20	18	M 30 x 2	M 26 x 1,5	35,5	27	36	32	16,3 x 2,4
AOH NW 20 S 16 L	S / L	PN 315	25	18	M 42 x 2	M 26 x 1,5	38,0	32	46	32	20,3 x 2,4
AOH NW 20 S 20 L	S / L	PN 160	25	22	M 36 x 2	M 30 x 2	40,0	32	46	36	20,3 x 2,4
AOH NW 25 S 20 L	S / L	PN 160	30	22	M 42 x 2	M 30 x 2	45,5	41	50	36	25,3 x 2,4
AOH NW 25 S 25 L	S / L	PN 160	30	28	M 42 x 2	M 36 x 2	45,5	41	50	36	25,3 x 2,4
AOH NW 32 S 25 L	S / L	PN 160	38	28	M 52 x 2	M 36 x 2	49,0	50	60	41	33,3 x 2,4
AOH NW 32 S 32 L	S / L	PN 160	38	35	M 52 x 2	M 45 x 2	48,0	50	60	50	33,3 x 2,4

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır – PN=Çalışma Basınçı PB=Patlama Basınçı – çap d1 = Boru dış çapı – çap d2 = Boru dış çapı

Ürün türleri

AOH VA	Redüksiyon Bağlantı, Gövde (Somun ve Yüzüklü)
XAOH	Redüksiyon Bağlantı, Gövde (somun ve yüzüksüz)

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.