


### Özellikler

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>Baęlantı 1</b>               | BSP dıř dıř silindirik        |
| <b>Sızdırmazlık řekli 1</b>     | Form G                        |
| <b>Baęlantı 2 + 3</b>           | metrik dıř dıř, silindirik    |
| <b>Sızdırmazlık řekli 2 + 3</b> | 24° ie havřalı               |
| <b>Model</b>                    | Blok Baęlantı, Kontra Somunlu |
| <b>Dizayn</b>                   | L-Form                        |
| <b>Standart</b>                 | ISO 8434-1                    |
| <b>Teslimat kapsamı</b>         | Gövde (somun ve yüzüksüz)     |
| <b>Malzeme</b>                  | elik                         |
| <b>Yüzey koruması</b>           | galvaniz kaplı                |

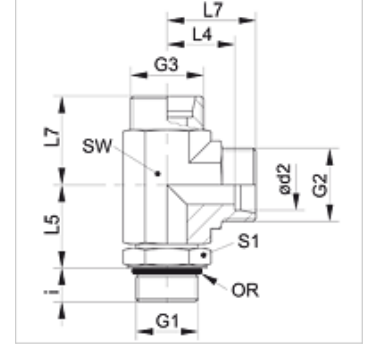

### Aıklama

Montaj, Basın Deęeri ve izin verilen alıřma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler iin Lütfen Boru Baęlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

### Ürün

| Tanım          | Tip | alıřma basıncı bar | Ø d2 (mm) | G1           | G2 + G3    | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 | OR           |
|----------------|-----|---------------------|-----------|--------------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|----|--------------|
| XELOR NW 06 HL | L   | PN 315              | 8         | G 1/4" -19   | M 14 x 1,5 | 9,5    | 16      | 22,5    | 23      | 14      | 19 | 10,77 x 2,62 |
| XELOR NW 08 HL | L   | PN 315              | 10        | G 1/4" -19   | M 16 x 1,5 | 9,5    | 17      | 24,5    | 24      | 19      | 19 | 10,77 x 2,62 |
| XELOR NW 10 HL | L   | PN 250              | 12        | G 3/8" -19   | M 18 x 1,5 | 9,5    | 19      | 27,5    | 26      | 19      | 22 | 13,94 x 2,62 |
| XELOR NW 13 HL | L   | PN 250              | 15        | G 1/2" -14   | M 22 x 1,5 | 13,0   | 21      | 30,0    | 28      | 22      | 27 | 17,86 x 2,62 |
| XELOR NW 16 HL | L   | PN 250              | 18        | G 1/2" -14   | M 26 x 1,5 | 13,0   | 24      | 36,5    | 31      | 27      | 27 | 17,86 x 2,62 |
| XELOR NW 20 HL | L   | PN 160              | 22        | G 3/4" -14   | M 30 x 2   | 13,0   | 28      | 37,5    | 35      | 30      | 36 | 23,47 x 2,62 |
| XELOR NW 25 HL | L   | PN 160              | 28        | G 1" -11     | M 36 x 2   | 16,0   | 31      | 41,0    | 38      | 36      | 41 | 29,74 x 3,53 |
| XELOR NW 32 HL | L   | PN 160              | 35        | G 1.1/4" -11 | M 45 x 2   | 16,0   | 38      | 49,0    | 48      | 50      | 50 | 37,69 x 3,53 |
| XELOR NW 40 HL | L   | PN 160              | 42        | G 1.1/2" -11 | M 52 x 2   | 16,0   | 38      | 51,0    | 49      | 50      | 55 | 44,04 x 3,53 |
| XELOR NW 32 HS | S   | PN 160              | 38        | G 1.1/2" -11 | M 52 x 2   | 16,0   | 34      | 53,0    | 50      | 50      | 55 | 44,04 x 3,53 |

Model: LL = ok hafif L = Hafif S = Aęır - PN=alıřma Basıncı PB=Patlama Basıncı - ap d2 = Boru dıř apı