


## Özellikler

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Baęlantı 1               | metrik dış dış, silindirik |
| Sızdırmazlık şekli 1     | Form B                     |
| Baęlantı 2 + 3           | metrik dış dış, silindirik |
| Sızdırmazlık şekli 2 + 3 | 24° içe havşalı            |
| Model                    | Blok Baęlantı              |
| Dizayn                   | L-Form                     |
| Standart                 | DIN 2353                   |
| Teslimat kapsamı         | Gövde (somun ve yüzüksüz)  |
| Malzeme                  | Çelik                      |
| Yüzey koruması           | galvaniz kaplı             |

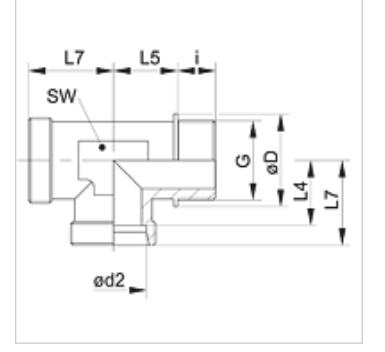

## Açıklama

Montaj, Basınç Deęeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Baęlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

## Ürün

| Tanım        | Tip | Çalışma basıncı bar | Ø d2 (mm) | G          | Ø D (mm) | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|--------------|-----|---------------------|-----------|------------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|
| XLM NW 20 HL | L   | PN 160              | 22        | M 26 x 1,5 | 31,0     | 16     | 27,5    | 26      | 35      | 27      |
| XLM NW 25 HL | L   | PN 160              | 28        | M 33 x 2   | 39,0     | 18     | 30,5    | 30      | 38      | 36      |
| XLM NW 32 HL | L   | PN 160              | 35        | M 42 x 2   | 49,0     | 20     | 34,5    | 34      | 45      | 41      |
| XLM NW 40 HL | L   | PN 160              | 42        | M 48 x 2   | 55,0     | 22     | 40,0    | 39      | 51      | 50      |
| XLM NW 16 HS | S   | PN 400              | 20        | M 27 x 2   | 32,0     | 16     | 26,5    | 26      | 37      | 27      |
| XLM NW 20 HS | S   | PN 400              | 25        | M 33 x 2   | 39,0     | 18     | 30,0    | 30      | 42      | 36      |
| XLM NW 25 HS | S   | PN 250              | 30        | M 42 x 2   | 49,0     | 20     | 35,5    | 34      | 49      | 41      |
| XLM NW 32 HS | S   | PN 250              | 38        | M 48 x 2   | 55,0     | 22     | 41,0    | 39      | 57      | 50      |

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır – PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı – çap d2 = Boru dış çapı

## Ürün türleri

|        |  |
|--------|--|
| XLM VA | Blok Baęlantı, L-Form, Paslanmaz çelik |
| LM     | Blok Baęlantı, L-Form, Çelik           |