


XLM VA

Blok Baęlantı, L-Form

HANSA FLEX

Özellikler

Baęlantı 1	metrik dış dış, silindirik
Sızdırmazlık şekli 1	Form B
Baęlantı 2 + 3	metrik dış dış, silindirik
Sızdırmazlık şekli 2 + 3	24° içe havşalı
Model	Blok Baęlantı
Dizayn	L-Form
Standart	DIN 2353
Teslimat kapsamı	Gövde (somun ve yüzüksüz)
Malzeme	Paslanmaz çelik

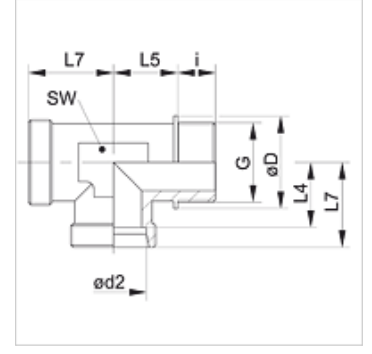

Açıklama

Montaj, Basınç Deęeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Baęlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

Ürün

Tanım	Tip	Çalışma basıncı bar	Ø d2 (mm)	G	Ø D (mm)	i (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L7 (mm)	SW (mm)
XLM NW 20 HL VA	L	PN 160	22	M 26 x 1,5	31,0	16	27,5	26	35	27
XLM NW 25 HL VA	L	PN 160	28	M 33 x 2	39,0	18	30,5	30	38	36
XLM NW 32 HL VA	L	PN 160	35	M 42 x 2	49,0	20	34,5	34	45	41
XLM NW 40 HL VA	L	PN 160	42	M 48 x 2	55,0	22	40,0	39	51	50
XLM NW 16 HS VA	S	PN 400	20	M 27 x 2	32,0	16	26,5	26	37	27
XLM NW 20 HS VA	S	PN 400	25	M 33 x 2	39,0	18	30,0	30	42	36
XLM NW 25 HS VA	S	PN 250	30	M 42 x 2	49,0	20	35,5	34	49	41
XLM NW 32 HS VA	S	PN 250	38	M 48 x 2	55,0	22	41,0	39	57	50

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır - PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı - çap d2 = Boru dış çapı

Ürün türleri

XLM	Blok Baęlantı, L-Form, Çelik
LM VA	Blok Baęlantı, L-Form, Paslanmaz çelik