
AOVR ED VA
Blok Bağlantı

HANSA-FLEX

Özellikler

Bağlantı 1	metrik Somunlu
Sızdırmazlık şekli 1	O-Ringli 24° dışa havşalı
Bağlantı 2	BSP dış diş silindirik
Sızdırmazlık şekli 2	Form E
Model	Blok Bağlantı
Dizayn	düz
Standart	DIN 2353 ISO 8434-1
Malzeme	Paslanmaz çelik



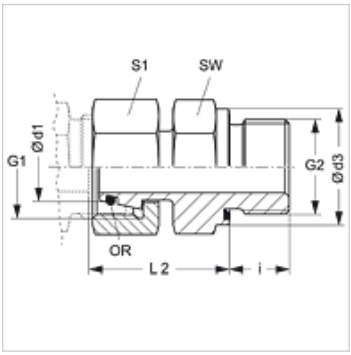

Açıklama

Montaj, Basınç Değeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Bağlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

Siparişle ilgili bilgiler

NBR contalar
Istek üzerine FPM (Viton)

Ürün

Tanım	Tip	Çalışma basıncı bar	Ø d1 (mm)	G1	G2	Ø d3 (mm)	i (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1	OR
AOVR NW 04 L ED VA	L	PN 315	6	M 12 x 1,5	G 1/8" -28	13,9	8	24,5	14	14	4,0 x 1,5
AOVR NW 04 L 1/4 ED VA	L	PN 315	6	M 12 x 1,5	G 1/4" -19	18,9	12	27,0	19	14	4,0 x 1,5
AOVR NW 06 L ED VA	L	PN 315	8	M 14 x 1,5	G 1/4" -19	18,9	12	29,5	19	17	6,0 x 1,5
AOVR NW 06 L 3/8 ED VA	L	PN 315	8	M 14 x 1,5	G 3/8" -19	21,9	12	29,5	22	17	6,0 x 1,5
AOVR NW 08 L ED VA	L	PN 315	10	M 16 x 1,5	G 1/4" -19	18,9	12	27,5	19	19	7,5 x 1,5
AOVR NW 08 L 1/2 ED VA	L	PN 315	10	M 16 x 1,5	G 1/2" -14	26,9	14	30,0	27	19	7,5 x 1,5
AOVR NW 08 L 3/8 ED VA	L	PN 315	10	M 16 x 1,5	G 3/8" -19	21,9	12	30,0	22	19	7,5 x 1,5
AOVR NW 10 L ED VA	L	PN 315	12	M 18 x 1,5	G 3/8" -19	21,9	12	34,0	22	22	7,5 x 1,5
AOVR NW 10 L 1/4 ED VA	L	PN 315	12	M 18 x 1,5	G 1/4" -19	19,0	12	27,5	19	22	9,0 x 1,5
AOVR NW 10 L 1/2 ED VA	L	PN 315	12	M 18 x 1,5	G 1/2" -14	26,9	14	32,0	27	27	7,5 x 1,5
AOVR NW 13 L ED VA	L	PN 315	15	M 22 x 1,5	G 1/2" -14	26,9	14	32,0	27	27	12,0 x 2,0
AOVR NW 13 L 3/8 ED VA	L	PN 315	15	M 22 x 1,5	G 3/8" -19	21,9	12	35,0	24	27	12,0 x 2,0
AOVR NW 16 L ED VA	L	PN 315	18	M 26 x 1,5	G 1/2" -14	26,9	14	31,5	27	32	15,0 x 2,0
AOVR NW 16 L 3/4 ED VA	L	PN 315	18	M 26 x 1,5	G 3/4" -14	31,9	16	33,0	32	32	15,0 x 2,0
AOVR NW 20 L ED VA	L	PN 160	22	M 30 x 2	G 3/4" -14	31,9	16	32,0	32	36	20,0 x 2,0
AOVR NW 20 L 1/2 ED VA	L	PN 160	22	M 30 x 2	G 1/2" -14	26,9	14	32,0	27	36	20,0 x 2,0
AOVR NW 20 L 1 ED VA	L	PN 160	22	M 30 x 2	G 1" -11	39,9	18	51,0	41	36	20,0 x 2,0
AOVR NW 25 L ED VA	L	PN 160	28	M 36 x 2	G 1" -11	39,9	18	35,0	41	41	26,0 x 2,0
AOVR NW 25 L 3/4 ED VA	L	PN 160	28	M 36 x 2	G 3/4" -14	31,9	16	35,0	32	41	26,0 x 2,0
AOVR NW 32 L ED VA	L	PN 160	35	M 45 x 2	G 1.1/4" -11	49,9	20	42,5	50	50	32,0 x 2,5
AOVR NW 40 L ED VA	L	PN 160	42	M 52 x 2	G 1.1/2" -11	54,9	22	46,5	55	60	38,0 x 2,5
AOVR NW 03 S ED VA	S	PN 630	6	M 14 x 1,5	G 1/4" -19	18,9	12	27,0	19	17	4,0 x 1,5
AOVR NW 04 S ED VA	S	PN 630	8	M 16 x 1,5	G 1/4" -19	18,9	12	29,5	19	19	6,0 x 1,5
AOVR NW 04 S 3/8 ED VA	S	PN 630	8	M 16 x 1,5	G 3/8" -19	21,9	12	32,0	22	19	6,0 x 1,5
AOVR NW 06 S ED VA	S	PN 630	10	M 18 x 1,5	G 3/8" -19	21,9	12	32,0	22	22	7,5 x 1,5
AOVR NW 06 S 1/2 ED VA	S	PN 630	10	M 18 x 1,5	G 1/2" -14	26,9	14	32,0	27	22	7,5 x 1,5
AOVR NW 08 S ED VA	S	PN 630	12	M 20 x 1,5	G 3/8" -19	21,9	12	34,0	22	24	9,0 x 1,5
AOVR NW 08 S 1/2 ED VA	S	PN 630	12	M 20 x 1,5	G 1/2" -14	27,0	14	35,0	27	24	9,0 x 1,5
AOVR NW 08 S 1/4 ED VA	S	PN 630	12	M 20 x 1,5	G 1/4" -19	18,9	12	42,0	19	24	9,0 x 1,5
AOVR NW 10 S ED VA	S	PN 630	14	M 22 x 1,5	G 1/2" -14	26,9	14	36,5	27	27	10,0 x 2,0
AOVR NW 13 S ED VA	S	PN 400	16	M 24 x 1,5	G 1/2" -14	26,9	14	37,0	27	30	12,0 x 2,0
AOVR NW 13 S 3/4 ED VA	S	PN 400	16	M 24 x 1,5	G 3/4" -14	31,9	16	39,0	32	30	12,0 x 2,0
AOVR NW 13 S 3/8 ED VA	S	PN 400	16	M 24 x 1,5	G 3/8" -19	21,9	12	37,0	24	30	12,0 x 2,0
AOVR NW 16 S ED VA	S	PN 400	20	M 30 x 2	G 3/4" -14	31,9	16	42,5	32	36	16,3 x 2,4
AOVR NW 16 S 1/2 ED VA	S	PN 400	20	M 30 x 2	G 1/2" -14	26,9	14	38,0	27	36	16,3 x 2,4
AOVR NW 16 S 1 ED VA	S	PN 400	20	M 30 x 2	G 1" -11	39,9	18	55,0	41	36	16,3 x 2,4
AOVR NW 20 S ED VA	S	PN 400	25	M 36 x 2	G 1" -11	39,9	18	47,5	41	46	20,3 x 2,4
AOVR NW 20 S 3/4 ED VA	S	PN 400	25	M 36 x 2	G 3/4" -14	31,9	16	58,0	32	46	20,3 x 2,4
AOVR NW 25 S ED VA	S	PN 400	30	M 42 x 2	G 1.1/4" -11	49,9	20	51,0	50	50	25,3 x 2,4
AOVR NW 32 S ED VA	S	PN 315	38	M 52 x 2	G 1.1/2" -11	54,9	22	59,5	55	60	33,3 x 2,4

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.

Ürün türleri

AOVR ED	Blok Bağlantı, Çelik

Yedek Parçalar

WD V	Yumuşak Conta

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.