


## Özellikler

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>Baęlantı 1</b>           | metrik dış dış, silindirik    |
| <b>Sızdırmazlık şekli 1</b> | Form B                        |
| <b>Baęlantı 2</b>           | metrik Somunlu                |
| <b>Sızdırmazlık şekli 2</b> | Yüzüklenmiş Boru ucu          |
| <b>Model</b>                | Blok Baęlantı                 |
| <b>Dizayn</b>               | düz                           |
| <b>Standart</b>             | DIN 2353<br>ISO 8434-1        |
| <b>Teslimat kapsamı</b>     | Somun ve yüzüklenmiş boru ucu |
| <b>Malzeme</b>              | Paslanmaz çelik               |

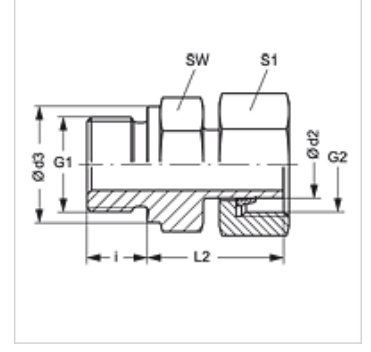

## Açıklama

Montaj, Basınç Deęeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Baęlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

## Ürün

| Tanım          | Tip | Çalışma basıncı bar | Ø d2 (mm) | G1         | G2         | Ø d3 (mm) | i (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 |
|----------------|-----|---------------------|-----------|------------|------------|-----------|--------|---------|---------|----|
| AVM NW 04 L VA | L   | PN 315              | 6         | M 10 x 1   | M 12 x 1,5 | 14        | 8      | 24,5    | 14      | 14 |
| AVM NW 06 L VA | L   | PN 315              | 8         | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 17        | 12     | 26,5    | 17      | 17 |
| AVM NW 08 L VA | L   | PN 315              | 10        | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 19        | 12     | 27,5    | 19      | 19 |
| AVM NW 10 L VA | L   | PN 315              | 12        | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 21        | 12     | 30,5    | 22      | 22 |
| AVM NW 13 L VA | L   | PN 315              | 15        | M 18 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 23        | 14     | 31,5    | 24      | 27 |
| AVM NW 16 L VA | L   | PN 315              | 18        | M 22 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 27        | 14     | 31,5    | 27      | 32 |
| AVM NW 20 L VA | L   | PN 160              | 22        | M 26 x 1,5 | M 30 x 2   | 31        | 16     | 32,5    | 32      | 36 |
| AVM NW 25 L VA | L   | PN 160              | 28        | M 33 x 2   | M 36 x 2   | 39        | 18     | 35,0    | 41      | 41 |
| AVM NW 32 L VA | L   | PN 160              | 35        | M 42 x 2   | M 45 x 2   | 49        | 20     | 42,5    | 50      | 50 |
| AVM NW 40 L VA | L   | PN 250              | 42        | M 48 x 2   | M 52 x 2   | 55        | 22     | 46,5    | 55      | 60 |
| AVM NW 03 S VA | S   | PN 630              | 6         | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 17        | 12     | 27,0    | 17      | 17 |
| AVM NW 04 S VA | S   | PN 630              | 8         | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 19        | 12     | 29,5    | 19      | 19 |
| AVM NW 06 S VA | S   | PN 630              | 10        | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 21        | 12     | 32,0    | 22      | 22 |
| AVM NW 08 S VA | S   | PN 630              | 12        | M 18 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 23        | 12     | 34,0    | 24      | 24 |
| AVM NW 10 S VA | S   | PN 630              | 14        | M 20 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 25        | 14     | 36,5    | 27      | 27 |
| AVM NW 13 S VA | S   | PN 400              | 16        | M 22 x 1,5 | M 24 x 1,5 | 27        | 14     | 37,0    | 27      | 30 |
| AVM NW 16 S VA | S   | PN 400              | 20        | M 27 x 2   | M 30 x 2   | 32        | 16     | 43,0    | 32      | 36 |
| AVM NW 20 S VA | S   | PN 400              | 25        | M 33 x 2   | M 36 x 2   | 39        | 18     | 48,0    | 41      | 46 |
| AVM NW 25 S VA | S   | PN 250              | 30        | M 42 x 2   | M 42 x 2   | 49        | 20     | 51,0    | 50      | 50 |
| AVM NW 32 S VA | S   | PN 250              | 38        | M 48 x 2   | M 52 x 2   | 55        | 22     | 60,0    | 55      | 60 |

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır - PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı - çap d2 = Boru dış çapı

## Ürün türleri

AVM Blok Baęlantı, Çelik