


XLRK VA

Blok Baęlantı, L-Form

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Baęlantı 1 | BSPT dış dış konik |
| Sızdırmazlık ęekli 1 | dışten contalama |
| Baęlantı 2 + 3 | metrik dış dış, silindirik |
| Sızdırmazlık ęekli 2 + 3 | 24° içe havşalı |
| Model | Blok Baęlantı |
| Dizayn | L-Form |
| Standart | DIN 2353 |
| Teslimat kapsamı | Gövde (somun ve yüzüksüz) |
| Malzeme | Paslanmaz elik |

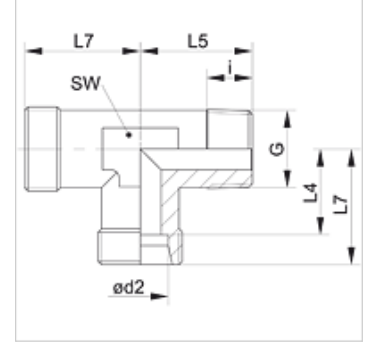

Açıklama

Montaj, Basın Deęeri ve izin verilen alıřma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Baęlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

Ürün

| Tanım | Tip | alıřma basıncı bar |  d2 (mm) | G | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|---------------------|-----|---------------------|-----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|
| XLR 04 LL VA | LL | PN 100 | 4 | R 1/8" K | 8 | 11,0 | 17 | 15 | 9 |
| XLR 06 LL VA | LL | PN 100 | 6 | R 1/8" K | 8 | 9,5 | 17 | 15 | 9 |
| XLR 08 LL VA | LL | PN 100 | 8 | R 1/8" K | 8 | 11,5 | 20 | 17 | 12 |
| XLR NW 04 HL VA | L | PN 315 | 6 | R 1/8" K | 8 | 12,0 | 20 | 19 | 12 |
| XLR NW 04 HL 1/4 VA | L | PN 315 | 6 | R 1/4" K | 12 | 12,0 | 26 | 19 | 12 |
| XLR NW 06 HL VA | L | PN 315 | 8 | R 1/4" K | 12 | 14,0 | 26 | 21 | 12 |
| XLR NW 08 HL VA | L | PN 315 | 10 | R 1/4" K | 12 | 15,0 | 27 | 22 | 14 |
| XLR NW 08 HL 3/8 VA | L | PN 315 | 10 | R 3/8" K | 12 | 15,0 | 28 | 22 | 17 |
| XLR NW 10 HL 1/4 VA | L | PN 315 | 12 | R 1/4" K | 12 | 17,5 | 27 | 24 | 17 |
| XLR NW 10 HL VA | L | PN 315 | 12 | R 3/8" K | 12 | 17,0 | 28 | 24 | 17 |
| XLR NW 10 HL 1/2 VA | L | PN 315 | 12 | R 1/2" K | 14 | 17,5 | 28 | 24 | 17 |
| XLR NW 13 HL VA | L | PN 315 | 15 | R 1/2" K | 14 | 21,0 | 34 | 26 | 19 |
| XLR NW 16 HL VA | L | PN 315 | 18 | R 1/2" K | 14 | 23,5 | 36 | 31 | 24 |
| XLR NW 03 HS VA | S | PN 400 | 6 | R 1/4" K | 12 | 16,0 | 26 | 23 | 14 |
| XLR NW 04 HS VA | S | PN 400 | 8 | R 1/4" K | 12 | 17,0 | 27 | 24 | 17 |
| XLR NW 06 HS VA | S | PN 400 | 10 | R 3/8" K | 12 | 17,5 | 28 | 25 | 17 |
| XLR NW 08 HS VA | S | PN 400 | 12 | R 3/8" K | 12 | 21,5 | 28 | 29 | 19 |
| XLR NW 08 HS 1/2 VA | S | PN 400 | 12 | R 1/2" K | 14 | 21,5 | 33 | 29 | 19 |
| XLR NW 10 HS VA | S | PN 400 | 14 | R 1/2" K | 14 | 22,0 | 32 | 30 | 19 |
| XLR NW 13 HS VA | S | PN 400 | 16 | R 1/2" K | 14 | 24,5 | 32 | 33 | 24 |

Model: LL = ok hafif L = Hafif S = Aęır - PN=alıřma Basıncı PB=Patlama Basıncı - ap d2 = Boru dış apı

Ürün turleri

| | |
|---------------|--|
| XLRK | Blok Baęlantı, L-Form, elik |
| LRK VA | Blok Baęlantı, L-Form, Paslanmaz elik |