


# DG HB IR

Döner Bağlantı, Bilyeli Yatak

**HANSA FLEX**

## Özellikler

<b>Bağlantı 1</b>	BSP dış dış silindirik
<b>Sızdırmazlık şekli 1</b>	60° içe havşalı + Form E
<b>Bağlantı 2</b>	BSP iç dış silindirik
<b>Sızdırmazlık şekli 2</b>	Form A
<b>Model</b>	Döner Bağlantı
<b>Model özelliği</b>	Bilyeli
<b>Dizayn</b>	düz
<b>Sıcaklık min.</b>	-30 °C
<b>Sıcaklık max.</b>	95 °C
<b>Akışkanlar</b>	Yağ
<b>Malzeme</b>	Çelik
<b>Yüzey koruması</b>	galvaniz kaplı

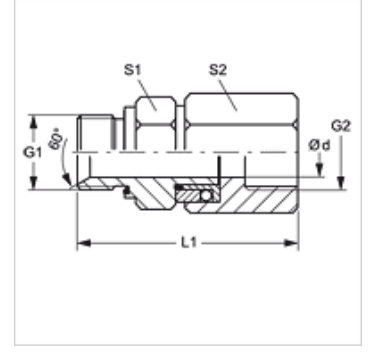

## Açıklama

İşlev tekniği nedenlerinden dolayı, minimum 10 bar'lık bir basınç gerekir.

## Ürün

Tanım	Çalışma basıncı bar	Ø d (mm)	G1 + G2	L1 (mm)	S1	S2
DG HB 10 IR	PN 300	8	G 3/8" -19	89,5	24	24
DG HB 13 IR	PN 300	10	G 1/2" -14	89,5	27	32