


# DTR VA

Döner Dirsek, Kısıtlamasız, T-Form

**HANSA FLEX**

## Özellikler

<b>Bağlantı 1</b>	BSP dış dış silindirik
<b>Sızdırmazlık şekli 1</b>	Conta kenar halkası
<b>Bağlantı 2 + 3</b>	metrik dış dış, silindirik
<b>Sızdırmazlık şekli 2 + 3</b>	24° içe havşalı
<b>Model</b>	Döner Dirsek kısıtlamasız
<b>Dizayn</b>	T-Form
<b>Standart</b>	DIN 3865
<b>Teslimat kapsamı</b>	Gövde (Somun ve Yüzüklü)
<b>Malzeme</b>	Paslanmaz çelik

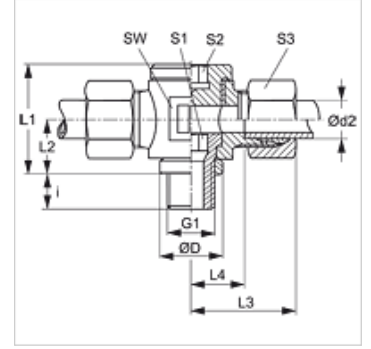

## Açıklama

Montaj, Basınç Değeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Bağlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

## Ürün

Tanım	Tip	Çalışma basıncı bar	Ø d2 (mm)	G1	Ø D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S2	S3
DTR NW 06 HL VA	L	PN 160	8	G 1/4" -19	18	12	30	15	29	14,0	22	8	8	17
DTR NW 13 HL VA	L	PN 100	15	G 1/2" -14	26	14	40	20	35	20,0	30	12	12	27

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır - PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı - çap d2 = Boru dış çapı

## Ürün türleri

<b>DTR VA</b>	Döner Dirsek, Kısıtlamasız, T-Form, Paslanmaz çelik
<b>XDTR VA</b>	Döner Dirsek, Kısıtlamasız, T-Form, Paslanmaz çelik