

Özellikler

Bağlantı 1 metrik dış diş, silindirik

Sızdırmazlık şekli 1 24° içe havşalı

Bağlantı 2 metrik dış diş, silindirik

Sızdırmazlık şekli 2 24° içe havşalı

Model Döner Bağlantı (Perde Bağlantılı)


Model özelliği Bilyeli Yatak

Dizayn düz

Teslimat kapsamı Gövde (somun ve yüzüksüz)

Malzeme Çelik

Yüzey koruması galvaniz kaplı

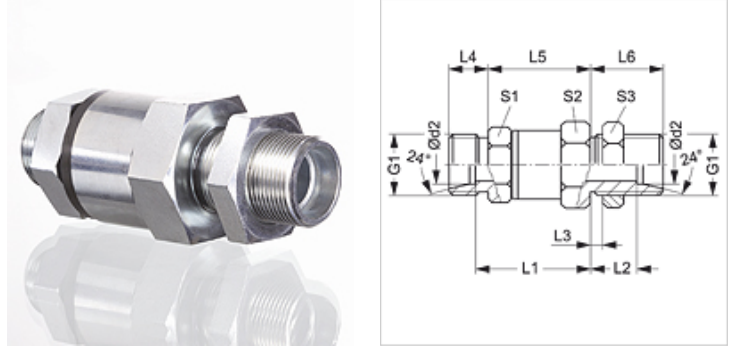

Açıklama

Montaj, Basınç Değeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Bağlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

Ürün

| Tanım | Tip | Çalışma basıncı bar | Ø d2 (mm) | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) | S1 | S2 | S3 |
|----------------|-----|---------------------|-----------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----|----|----|
| DGS NW 06 HL | L | PN 315 | 8 | M 14 x 1,5 | 40,0 | 16,0 | 5 | 10 | 37,0 | 23,0 | 19 | 22 | 17 |
| DGS NW 08 HL | L | PN 315 | 10 | M 16 x 1,5 | 50,0 | 16,0 | 5 | 11 | 46,0 | 23,0 | 24 | 30 | 22 |
| DGS NW 10 HL | L | PN 315 | 12 | M 18 x 1,5 | 50,0 | 16,0 | 5 | 11 | 46,0 | 23,0 | 24 | 30 | 24 |
| DGS NW 13 HL | L | PN 315 | 15 | M 22 x 1,5 | 51,0 | 19,0 | 5 | 12 | 46,0 | 26,0 | 24 | 30 | 30 |
| DGS NW 16 HL | L | PN 315 | 18 | M 26 x 1,5 | 61,0 | 28,0 | 15 | 12 | 56,5 | 35,5 | 36 | 41 | 36 |
| DGS NW 20 HL | L | PN 160 | 22 | M 30 x 2 | 63,0 | 30,5 | 15 | 14 | 56,5 | 38,0 | 36 | 41 | 41 |
| DGS NW 25 HL | L | PN 160 | 28 | M 36 x 2 | 75,0 | 31,0 | 15 | 14 | 68,5 | 38,5 | 55 | 60 | 46 |
| DGS NW 32 HL | L | PN 160 | 35 | M 45 x 2 | 74,0 | 31,5 | 15 | 16 | 68,5 | 42,0 | 55 | 60 | 55 |
| DGS NW 04 HS H | S | PN 500 | 8 | M 16 x 1,5 | 42,0 | 16,0 | 5 | 12 | 37,0 | 23,0 | 19 | 22 | 22 |
| DGS NW 08 HS H | S | PN 500 | 12 | M 20 x 1,5 | 52,5 | 15,5 | 5 | 12 | 48,0 | 23,0 | 24 | 30 | 27 |
| DGS NW 13 HS H | S | PN 400 | 16 | M 24 x 1,5 | 51,5 | 17,5 | 5 | 14 | 46,0 | 26,0 | 24 | 30 | 32 |
| DGS NW 16 HS H | S | PN 400 | 20 | M 30 x 2 | 65,5 | 28,5 | 15 | 16 | 60,0 | 39,0 | 36 | 41 | 41 |
| DGS NW 20 HS H | S | PN 400 | 25 | M 36 x 2 | 66,0 | 30,0 | 15 | 18 | 60,0 | 42,0 | 36 | 41 | 46 |
| DGS NW 25 HS H | S | PN 400 | 30 | M 42 x 2 | 75,5 | 30,5 | 15 | 22 | 69,0 | 44,0 | 55 | 60 | 50 |

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır - PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı - çap d2 = Boru dış çapı