
# TM VA
Blok Bağlantı, T-Form

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Bağlantı 1** | metrik dış diş, silindirik |
| **Sızdırmazlık şekli 1** | Form B |
| **Bağlantı 2 + 3** | metrik dış diş, silindirik |
| **Sızdırmazlık şekli 2 + 3** | 24° içe havşalı |
| **Model** | Blok Bağlantı |
| **Dizayn** | T-Form |
| **Standart** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Teslimat kapsamı** | Gövde (Somun ve Yüzüklü) |
| **Malzeme** | Paslanmaz çelik |



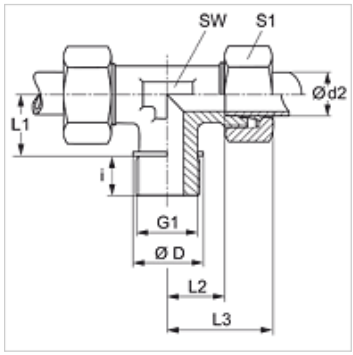


## Açıklama

Montaj, Basınç Değeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Bağlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

## Ürün

| Tanım | Tip | Çalışma basıncı bar | Ø d2 (mm) | G1 | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TM NW 20 HL VA** | L | PN 160 | 22 | M 26 x 1,5 | 31 | 16 | 26 | 27,5 | 44 | 27 | 36 |
| **TM NW 25 HL VA** | L | PN 160 | 28 | M 33 x 2 | 39 | 18 | 30 | 30,5 | 47 | 36 | 41 |
| **TM NW 32 HL VA** | L | PN 160 | 35 | M 42 x 2 | 49 | 20 | 34 | 34,5 | 56 | 41 | 50 |
| **TM NW 40 HL VA** | L | PN 160 | 42 | M 48 x 2 | 55 | 22 | 39 | 40,0 | 63 | 50 | 60 |
| **TM NW 16 HS VA** | S | PN 400 | 20 | M 27 x 2 | 32 | 16 | 26 | 26,5 | 48 | 27 | 36 |
| **TM NW 20 HS VA** | S | PN 250 | 25 | M 33 x 2 | 39 | 18 | 30 | 30,0 | 54 | 36 | 46 |
| **TM NW 25 HS VA** | S | PN 160 | 30 | M 42 x 2 | 49 | 20 | 34 | 35,5 | 62 | 41 | 50 |
| **TM NW 32 HS VA** | S | PN 160 | 38 | M 48 x 2 | 55 | 22 | 39 | 41,0 | 72 | 50 | 60 |

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır – PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı – çap d2 = Boru dış çapı

## Ürün türleri

| | |
|---|---|
| **TM** | Blok Bağlantı, T-Form, Çelik |
| **XTM VA** | Blok Bağlantı, T-Form, Paslanmaz çelik |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*