


Özellikler

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Baęlantı 1 | metrik dış dış, konik |
| Sızdırmazlık şekli 1 | dışten contalama |
| Baęlantı 2 + 3 | metrik dış dış, silindirik |
| Sızdırmazlık şekli 2 + 3 | 24° içe havşalı |
| Model | Blok Baęlantı |
| Dizayn | T-Form |
| Standart | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| Teslimat kapsamı | Gövde (Somun ve Yüzüklü) |
| Malzeme | Paslanmaz çelik |

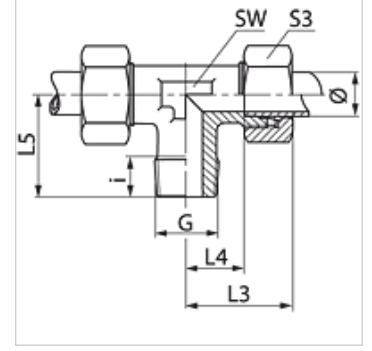

Açıklama

Montaj, Basınç Deęeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Baęlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

Ürün

| Tanım | Tip | Çalışma basıncı bar | Borunun dış çapı (mm) | G | i (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S3 |
|----------------|-----|---------------------|-----------------------|--------------|--------|---------|---------|---------|---------|----|
| TM 04 LL 6 VA | LL | PN 100 | 4 | M 6 x 1 K | 8 | 21 | 11,0 | 17 | 9 | 10 |
| TM 04 LL VA | LL | PN 100 | 4 | M 8 x 1 K | 8 | 21 | 11,0 | 17 | 9 | 10 |
| TM 06 LL 6 VA | LL | PN 100 | 6 | M 6 x 1 K | 8 | 21 | 9,5 | 17 | 9 | 12 |
| TM 06 LL 8 VA | LL | PN 100 | 6 | M 8 x 1 K | 8 | 21 | 9,5 | 17 | 9 | 12 |
| TM 06 LL VA | LL | PN 100 | 6 | M 10 x 1 K | 8 | 21 | 9,5 | 17 | 9 | 12 |
| TM 08 LL VA | LL | PN 100 | 8 | M 10 x 1 K | 8 | 23 | 11,5 | 20 | 12 | 14 |
| TM NW 04 HL VA | L | PN 315 | 6 | M 10 x 1 K | 8 | 27 | 12,0 | 20 | 12 | 14 |
| TM NW 06 HL VA | L | PN 315 | 8 | M 12 x 1,5 K | 12 | 29 | 14,0 | 26 | 12 | 17 |
| TM NW 08 HL VA | L | PN 315 | 10 | M 14 x 1,5 K | 12 | 30 | 15,0 | 27 | 14 | 19 |
| TM NW 10 HL VA | L | PN 315 | 12 | M 16 x 1,5 K | 12 | 32 | 17,0 | 28 | 17 | 22 |
| TM NW 13 HL VA | L | PN 315 | 15 | M 18 x 1,5 K | 12 | 36 | 21,0 | 32 | 19 | 27 |
| TM NW 16 HL VA | L | PN 315 | 18 | M 22 x 1,5 K | 14 | 40 | 23,5 | 36 | 24 | 32 |
| TM NW 03 HS VA | S | PN 400 | 6 | M 12 x 1,5 K | 12 | 31 | 16,0 | 26 | 12 | 17 |
| TM NW 04 HS VA | S | PN 400 | 8 | M 14 x 1,5 K | 12 | 32 | 17,0 | 27 | 14 | 19 |
| TM NW 06 HS VA | S | PN 400 | 10 | M 16 x 1,5 K | 12 | 34 | 17,5 | 28 | 17 | 22 |
| TM NW 08 HS VA | S | PN 400 | 12 | M 18 x 1,5 K | 12 | 38 | 21,5 | 28 | 19 | 24 |
| TM NW 10 HS VA | S | PN 400 | 14 | M 20 x 1,5 K | 14 | 40 | 22,0 | 32 | 19 | 27 |
| TM NW 13 HS VA | S | PN 400 | 16 | M 22 x 1,5 K | 14 | 43 | 24,5 | 32 | 24 | 30 |

çap = Boru dış çapı – PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı – Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır

Ürün türleri

| | |
|---------|--|
| TMK | Blok Baęlantı, T-Form, Çelik |
| XTMK VA | Blok Baęlantı, T-Form, Paslanmaz çelik |