


### Özellikler

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Bağlantı 1</b>           | metrik dış dış, silindirik               |
| <b>Sızdırmazlık şekli 1</b> | Form E                                   |
| <b>Bağlantı 2</b>           | Boru ağızlıkları önceden monte edilmemiş |
| <b>Sızdırmazlık şekli 2</b> | Yüzük bağlantısı                         |
| <b>Model</b>                | Blok Adaptör                             |
| <b>Dizayn</b>               | düz                                      |
| <b>Standart</b>             | DIN 2353<br>ISO 8434-1                   |
| <b>Teslimat kapsamı</b>     | Gövde (somun ve yüzüksüz)                |
| <b>Malzeme</b>              | Çelik                                    |
| <b>Yüzey koruması</b>       | galvaniz kaplı                           |

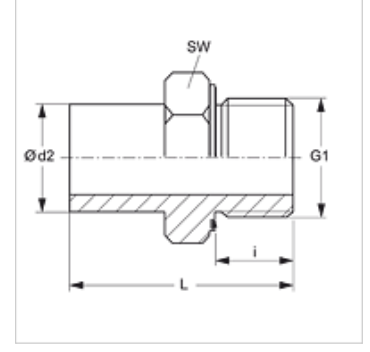

### Açıklama

Montaj, Basınç Değeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Bağlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

### Ürün

| Tanım          | Tip | Çalışma basıncı bar | Ø d2 (mm) | G1         | i (mm) | L (mm) | SW (mm) |
|----------------|-----|---------------------|-----------|------------|--------|--------|---------|
| NVM NW 04 L ED | L   | PN 315              | 6         | M 10 x 1   | 8      | 32,5   | 14      |
| NVM NW 06 L ED | L   | PN 315              | 8         | M 12 x 1,5 | 12     | 38,5   | 17      |
| NVM NW 08 L ED | L   | PN 315              | 10        | M 16 x 1,5 | 12     | 39,5   | 19      |
| NVM NW 10 L ED | L   | PN 315              | 12        | M 16 x 1,5 | 12     | 42,5   | 22      |
| NVM NW 13 L ED | L   | PN 315              | 15        | M 18 x 1,5 | 12     | 43,5   | 24      |
| NVM NW 16 L ED | L   | PN 315              | 18        | M 22 x 1,5 | 14     | 45,5   | 27      |
| NVM NW 20 L ED | L   | PN 160              | 22        | M 26 x 1,5 | 16     | 48,5   | 32      |
| NVM NW 25 L ED | L   | PN 160              | 28        | M 33 x 2   | 18     | 53,0   | 41      |
| NVM NW 32 L ED | L   | PN 160              | 35        | M 42 x 2   | 20     | 62,5   | 50      |
| NVM NW 40 L ED | L   | PN 160              | 42        | M 48 x 2   | 22     | 68,5   | 55      |
| NVM NW 03 S ED | S   | PN 630              | 6         | M 12 x 1,5 | 12     | 39,0   | 17      |
| NVM NW 04 S ED | S   | PN 630              | 8         | M 14 x 1,5 | 12     | 41,5   | 19      |
| NVM NW 06 S ED | S   | PN 630              | 10        | M 16 x 1,5 | 12     | 44,0   | 22      |
| NVM NW 08 S ED | S   | PN 630              | 12        | M 18 x 1,5 | 12     | 46,0   | 24      |
| NVM NW 10 S ED | S   | PN 630              | 14        | M 20 x 1,5 | 14     | 50,5   | 27      |
| NVM NW 13 S ED | S   | PN 400              | 16        | M 22 x 1,5 | 14     | 51,0   | 27      |
| NVM NW 16 S ED | S   | PN 400              | 20        | M 27 x 2   | 16     | 59,0   | 32      |
| NVM NW 20 S ED | S   | PN 400              | 25        | M 33 x 2   | 18     | 66,0   | 41      |
| NVM NW 25 S ED | S   | PN 400              | 30        | M 42 x 2   | 20     | 71,0   | 50      |
| NVM NW 32 S ED | S   | PN 315              | 38        | M 48 x 2   | 22     | 82,0   | 55      |

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır - PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı - çap d2 = Boru dış çapı

### Ürün türleri

NVM ED VA Ters Blok, Paslanmaz çelik

### Yedek Parçalar

WD Yumuşak Conta

### Ek elemanlar

VOM Ön Montaj Ağzı