
TN VA
Blok Bağlantı, T-Form

HANSA-FLEX

Özellikler

Bağlantı 1	NPT dış diş
Sızdırmazlık şekli 1	dişten contalama
Bağlantı 2 + 3	metrik dış diş, silindirik
Sızdırmazlık şekli 2 + 3	24° içe havşalı
Model	Blok Bağlantı
Dizayn	T-Form
Standart	DIN 3865
Teslimat kapsamı	Gövde (Somun ve Yüzüklü)
Malzeme	Paslanmaz çelik



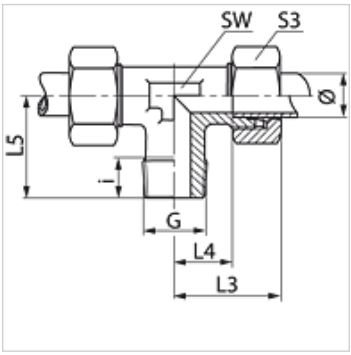

Açıklama

Montaj, Basınç Değeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Bağlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

Ürün

Tanım	Tip	Çalışma basıncı bar	Borunun dış çapı (mm)	G	i (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	SW (mm)	S3
TN 06 LL VA	LL	PN 100	6	1/8" -27 NPT	8	21	9,5	17	9	12
TN 08 LL VA	LL	PN 100	8	1/8" -27 NPT	8	23	11,5	20	12	14
TN NW 04 HL VA	L	PN 315	6	1/8" -27 NPT	8	27	12,0	20	12	14
TN NW 04 HL 1/4 VA	L	PN 315	6	1/4" -18 NPT	10	27	12,0	20	12	14
TN NW 06 HL VA	L	PN 315	8	1/4" -18 NPT	12	29	14,0	26	12	17
TN NW 08 HL VA	L	PN 315	10	1/4" -18 NPT	12	30	15,0	27	14	19
TN NW 08 HL 3/8 VA	L	PN 315	10	3/8" -18 NPT	15	30	15,0	27	14	19
TN NW 08 HL 1/2 VA	L	PN 315	10	1/2" -14 NPT	20	37	21,0	33	17	19
TN NW 10 HL 1/4 VA	L	PN 315	12	1/4" -18 NPT	15	32	17,0	28	17	22
TN NW 10 HL VA	L	PN 315	12	3/8" -18 NPT	12	32	17,0	28	17	22
TN NW 10 HL 1/2 VA	L	PN 315	12	1/2" -14 NPT	20	36	21,0	34	17	22
TN NW 13 HL VA	L	PN 315	15	1/2" -14 NPT	14	36	21,0	34	19	27
TN NW 16 HL VA	L	PN 315	18	1/2" -14 NPT	14	40	23,5	36	24	32
TN NW 20 HL VA	L	PN 160	22	3/4" -14 NPT	16	44	27,5	42	27	36
TN NW 25 HL VA	L	PN 160	28	1" -11,5 NPT	16	47	30,5	48	36	41
TN NW 32 HL VA	L	PN 160	35	1.1/4" -11,5 NPT	20	56	34,5	54	41	50
TN NW 40 HL VA	L	PN 160	42	1.1/2" -11,5 NPT	22	63	40,0	61	50	60
TN NW 03 HS VA	S	PN 630	6	1/4" -18 NPT	12	31	16,0	26	12	17
TN NW 04 HS VA	S	PN 630	8	1/4" -18 NPT	12	32	17,0	27	14	19
TN NW 06 HS VA	S	PN 630	10	3/8" -18 NPT	12	34	17,5	28	17	22
TN NW 08 HS VA	S	PN 630	12	3/8" -18 NPT	12	38	21,5	28	17	24
TN NW 08 HS 1/2 VA	S	PN 315	12	1/2" -14 NPT	20	39	21,5	34	19	24
TN NW 10 HS VA	S	PN 630	14	1/2" -14 NPT	14	40	22,0	32	19	27
TN NW 13 HS VA	S	PN 400	16	1/2" -14 NPT	14	43	24,5	32	24	30
TN NW 16 HS VA	S	PN 400	20	3/4" -14 NPT	16	48	26,5	42	27	36
TN NW 20 HS VA	S	PN 400	25	1" -11,5 NPT	18	54	30,0	48	36	46
TN NW 25 HS VA	S	PN 400	30	1.1/4" -11,5 NPT	20	62	35,5	54	41	50
TN NW 32 HS VA	S	PN 315	38	1.1/2" -11,5 NPT	22	72	41,0	61	50	60

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır – PN=Çalışma Basınçı PB=Patlama Basınçı – çap = Boru dış çapı

Ürün türleri

TN	Blok Bağlantı, T-Form, Çelik
XTN VA	Blok Bağlantı, T-Form, Paslanmaz çelik

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.