
NVN VA
Ters Blok

HANSA-FLEX

Özellikler

Bağlantı 1	NPT dış diş
Sızdırmazlık şekli 1	dişten contalama
Bağlantı 2	Boru ağızlıkları önceden monte edilmemiş
Sızdırmazlık şekli 2	Yüzük bağlantısı
Model	Blok Adaptör
Dizayn	düz
Standart	DIN 2353 ISO 8434-1
Teslimat kapsamı	Gövde (somun ve yüzüksüz)
Malzeme	Paslanmaz çelik



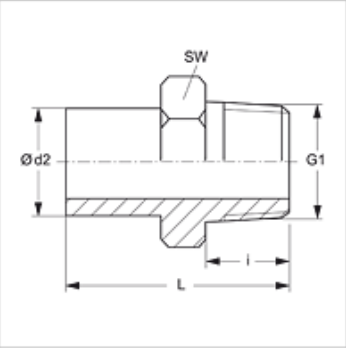

Açıklama

Montaj, Basınç Değeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Bağlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

Ürün

Tanım	Tip	Çalışma basıncı bar	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L (mm)	SW (mm)
NVN NW 04 L VA	L	PN 315	6	1/8" -27 NPT	10,0	33,0	11
NVN NW 04 L 1/4 VA	L	PN 315	6	1/2" -14 NPT	15,0	40,0	14
NVN NW 06 L VA	L	PN 315	8	1/4" -18 NPT	15,0	39,0	14
NVN NW 08 L VA	L	PN 315	10	1/4" -18 NPT	15,0	40,0	14
NVN NW 10 L 1/4 VA	L	PN 315	12	1/2" -14 NPT	15,0	42,0	14
NVN NW 10 L VA	L	PN 315	12	3/8" -18 NPT	15,0	44,5	19
NVN NW 10 L 1/2 VA	L	PN 315	12	1/2" -14 NPT	20,0	50,0	22
NVN NW 13 L 3/8 VA	L	PN 315	15	3/8" -18 NPT	15,3	48,0	19
NVN NW 13 L VA	L	PN 315	15	1/2" -14 NPT	20,0	48,0	22
NVN NW 16 L VA	L	PN 315	18	1/2" -14 NPT	20,0	49,0	22
NVN NW 20 L VA	L	PN 160	22	3/4" -14 NPT	20,0	49,0	27
NVN NW 25 L VA	L	PN 160	28	1" -11,5 NPT	25,0	55,5	36
NVN NW 32 L VA	L	PN 160	35	1.1/4" -11,5 NPT	26,0	63,0	46
NVN NW 40 L VA	L	PN 160	42	1.1/2" -11,5 NPT	26,0	65,0	50
NVN NW 03 S VA	S	PN 630	6	1/4" -18 NPT	15,0	40,0	14
NVN NW 04 S VA	S	PN 630	8	1/4" -18 NPT	15,0	40,0	14
NVN NW 06 S 1/4 VA	S	PN 630	10	1/2" -14 NPT	15,0	39,5	14
NVN NW 06 S VA	S	PN 630	10	3/8" -18 NPT	15,0	44,0	19
NVN NW 08 S 1/4 VA	S	PN 630	12	1/2" -14 NPT	15,0	42,0	14
NVN NW 08 S VA	S	PN 630	12	3/8" -18 NPT	15,0	44,5	19
NVN NW 08 S 1/2 VA	S	PN 630	12	1/2" -14 NPT	20,0	50,0	22
NVN NW 10 S VA	S	PN 630	14	1/2" -14 NPT	20,0	53,5	22
NVN NW 13 S VA	S	PN 400	16	1/2" -14 NPT	20,0	53,5	22
NVN NW 16 S VA	S	PN 400	20	3/4" -14 NPT	20,0	58,0	27
NVN NW 20 S VA	S	PN 400	25	1" -11,5 NPT	25,0	68,5	36
NVN NW 25 S VA	S	PN 400	30	1.1/4" -11,5 NPT	26,0	73,5	46
NVN NW 32 S VA	S	PN 315	38	1.1/2" -11,5 NPT	26,0	78,0	50

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır – PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı – çap d2 = Boru dış çapı

Ürün türleri

NVN	Ters Blok, Çelik

Ek elemanlar

VOM	Ön Montaj Ağzı

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.