


# TRK VA

## Blok Baęlantı, T-Form

**HANSA FLEX**

### Özellikler

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Baęlantı 1               | BSPT dış dış konik         |
| Sızdırmazlık şekli 1     | dışten contalama           |
| Baęlantı 2 + 3           | metrik dış dış, silindirik |
| Sızdırmazlık şekli 2 + 3 | 24° içe havşalı            |
| Model                    | Blok Baęlantı              |
| Dizayn                   | T-Form                     |
| Standart                 | DIN 2353<br>ISO 8434-1     |
| Teslimat kapsamı         | Gövde (Somun ve Yüzüklü)   |
| Malzeme                  | Paslanmaz çelik            |

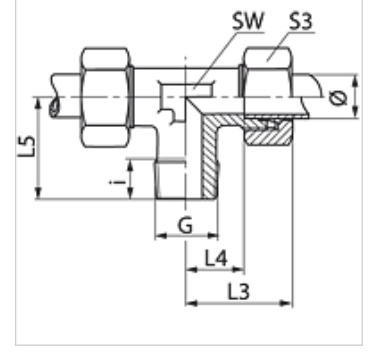

### Açıklama

Montaj, Basınç Deęeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Baęlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

### Ürün

| Tanım              | Tip | Çalışma basıncı bar | Borunun dış çapı (mm) | G        | i (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S3 |
|--------------------|-----|---------------------|-----------------------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|----|
| TR 04 LL VA        | LL  | PN 100              | 4                     | R 1/8" K | 8      | 21      | 11,0    | 17      | 9       | 10 |
| TR 06 LL VA        | LL  | PN 100              | 6                     | R 1/8" K | 8      | 21      | 9,5     | 17      | 9       | 12 |
| TR 08 LL VA        | LL  | PN 100              | 8                     | R 1/8" K | 8      | 23      | 11,5    | 20      | 12      | 14 |
| TR NW 04 HL VA     | L   | PN 315              | 6                     | R 1/8" K | 8      | 27      | 12,0    | 20      | 12      | 14 |
| TR NW 04 HL 1/4 VA | L   | PN 315              | 6                     | R 1/4" K | 12     | 29      | 14,0    | 26      | 12      | 14 |
| TR NW 06 HL VA     | L   | PN 315              | 8                     | R 1/4" K | 12     | 29      | 14,0    | 26      | 12      | 17 |
| TR NW 06 HL 3/8 VA | L   | PN 315              | 8                     | R 3/8" K | 12     | 30      | 15,0    | 28      | 14      | 17 |
| TR NW 08 HL VA     | L   | PN 315              | 10                    | R 1/4" K | 12     | 30      | 15,0    | 27      | 14      | 19 |
| TR NW 08 HL 3/8 VA | L   | PN 315              | 10                    | R 3/8" K | 12     | 30      | 15,0    | 27      | 17      | 19 |
| TR NW 08 HL 1/2 VA | L   | PN 315              | 10                    | R 1/2" K | 14     | 37      | 21,0    | 33      | 17      | 19 |
| TR NW 10 HL 1/4 VA | L   | PN 315              | 12                    | R 1/4" K | 12     | 32      | 17,0    | 28      | 17      | 22 |
| TR NW 10 HL VA     | L   | PN 315              | 12                    | R 3/8" K | 12     | 32      | 17,0    | 28      | 17      | 22 |
| TR NW 10 HL 1/2 VA | L   | PN 315              | 12                    | R 1/2" K | 14     | 38      | 20,5    | 34      | 17      | 32 |
| TR NW 13 HL VA     | L   | PN 315              | 15                    | R 1/2" K | 14     | 36      | 21,0    | 34      | 19      | 27 |
| TR NW 16 HL VA     | L   | PN 315              | 18                    | R 1/2" K | 14     | 40      | 23,5    | 36      | 24      | 32 |
| TR NW 03 HS VA     | S   | PN 400              | 6                     | R 1/4" K | 12     | 31      | 16,0    | 26      | 12      | 17 |
| TR NW 04 HS VA     | S   | PN 400              | 8                     | R 1/4" K | 12     | 32      | 17,0    | 27      | 14      | 19 |
| TR NW 06 HS VA     | S   | PN 400              | 10                    | R 3/8" K | 12     | 34      | 17,5    | 28      | 17      | 22 |
| TR NW 08 HS VA     | S   | PN 400              | 12                    | R 3/8" K | 12     | 38      | 21,5    | 28      | 17      | 24 |
| TR NW 08 HS 1/2 VA | S   | PN 400              | 12                    | R 1/2" K | 14     | 37      | 21,0    | 33      | 17      | 19 |
| TR NW 10 HS VA     | S   | PN 400              | 14                    | R 1/2" K | 14     | 40      | 22,0    | 32      | 19      | 27 |
| TR NW 13 HS VA     | S   | PN 400              | 16                    | R 1/2" K | 14     | 43      | 24,5    | 32      | 24      | 30 |

çap = Boru dış çapı - Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır - PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı

### Ürün türleri

|         |  |
|---------|--|
| TRK     | Blok Baęlantı, T-Form, Çelik           |
| TRK MG  | Blok Baęlantı, T-Form, Piriç           |
| XTRK VA | Blok Baęlantı, T-Form, Paslanmaz çelik |