
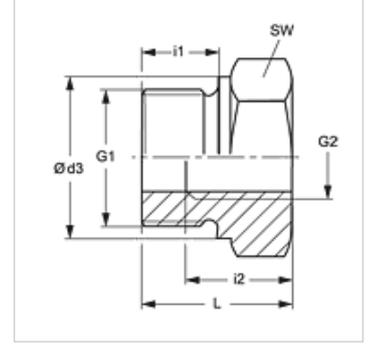


## Özellikler

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Bağlantı 1           | BSP dış dış silindirik |
| Sızdırmazlık şekli 1 | Form B                 |
| Bağlantı 2           | BSP iç dış silindirik  |
| Model                | Redüksiyon             |
| Dizayn               | kısa                   |
| Malzeme              | Çelik                  |
| Yüzey koruması       | galvaniz kaplı         |



## Açıklama

Montaj, Basınç Değeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Bağlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

## Ürün

| Tanım        | Çalışma basıncı bar | G1           | G2         | Ø d3<br>(mm) | i1<br>(mm) | i2<br>(mm) | L<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|--------------|---------------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|
| RIK NW 10 03 | PN 400              | G 3/8" -19   | G 1/8" -28 | 22           | 12         | 9          | 22,5      | 22         |
| RIK NW 13 03 | PN 400              | G 1/2" -14   | G 1/8" -28 | 26           | 14         | 9          | 24,0      | 27         |
| RIK NW 13 06 | PN 315              | G 1/2" -14   | G 1/4" -19 | 26           | 14         | 13         | 24,0      | 27         |
| RIK NW 20 06 | PN 315              | G 3/4" -14   | G 1/4" -19 | 32           | 16         | 13         | 26,0      | 32         |
| RIK NW 20 10 | PN 315              | G 3/4" -14   | G 3/8" -19 | 32           | 16         | 14         | 26,0      | 32         |
| RIK NW 25 06 | PN 315              | G 1" -11     | G 1/4" -19 | 39           | 18         | 14         | 29,0      | 41         |
| RIK NW 25 10 | PN 315              | G 1" -11     | G 3/8" -19 | 39           | 18         | 14         | 29,0      | 41         |
| RIK NW 25 13 | PN 315              | G 1" -11     | G 1/2" -14 | 39           | 18         | 16         | 29,0      | 41         |
| RIK NW 32 13 | PN 160              | G 1.1/4" -11 | G 1/2" -14 | 49           | 20         | 16         | 32,0      | 50         |
| RIK NW 32 20 | PN 160              | G 1.1/4" -11 | G 3/4" -14 | 49           | 20         | 18         | 32,0      | 50         |
| RIK NW 40 13 | PN 160              | G 1.1/2" -11 | G 1/2" -14 | 55           | 22         | 16         | 36,0      | 55         |
| RIK NW 40 20 | PN 160              | G 1.1/2" -11 | G 3/4" -14 | 55           | 22         | 18         | 36,0      | 55         |
| RIK NW 40 25 | PN 160              | G 1.1/2" -11 | G 1" -11   | 55           | 22         | 20         | 36,0      | 55         |

PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı

## Ürün türleri

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| RIK MG | Redüksiyon, Kısa, Pirinç          |
| RIK VA | Redüksiyon, Kısa, Paslanmaz çelik |