
RIL MG
Redüksiyon, Uzun

Özellikler

Bağlantı 1	BSP dış diş silindirik
Sızdırmazlık şekli 1	Form B
Bağlantı 2	BSP iç diş silindirik
Model	Redüksiyon
Dizayn	Uzun
Malzeme	Pirinç



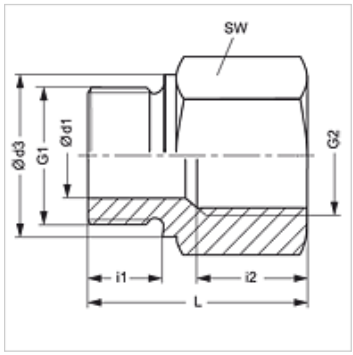

Açıklama

Montaj, Basınç Değeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Bağlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

Ürün

Tanım	Çalışma basıncı bar	Ø d1 (mm)	G1	G2	Ø d3 (mm)	i1 (mm)	i2 (mm)	L (mm)	SW (mm)
RIL NW 03 06 MG	PN 250	4	G 1/8" -28	G 1/4" -19	14	8	17,0	31	19
RIL NW 03 10 MG	PN 250	4	G 1/8" -28	G 3/8" -19	14	8	17,0	32	24
RIL NW 06 03 MG	PN 250	5	G 1/4" -19	G 1/8" -28	18	12	12,0	28	19
RIL NW 06 10 MG	PN 250	5	G 1/4" -19	G 3/8" -19	18	12	17,0	36	24
RIL NW 06 13 MG	PN 250	5	G 1/4" -19	G 1/2" -14	18	12	20,0	40	27
RIL NW 06 20 MG	PN 200	5	G 1/4" -19	G 3/4" -14	18	12	22,0	43	36
RIL NW 10 06 MG	PN 250	8	G 3/8" -19	G 1/4" -19	22	12	17,0	36	22
RIL NW 10 13 MG	PN 250	8	G 3/8" -19	G 1/2" -14	22	12	20,0	41	27
RIL NW 10 20 MG	PN 200	8	G 3/8" -19	G 3/4" -14	22	12	22,0	44	36
RIL NW 13 10 MG	PN 200	12	G 1/2" -14	G 3/8" -19	26	14	17,0	36	27
RIL NW 13 20 MG	PN 200	12	G 1/2" -14	G 3/4" -14	26	14	22,0	46	36
RIL NW 13 25 MG	PN 200	12	G 1/2" -14	G 1" -11	26	14	24,5	49	41
RIL NW 20 13 MG	PN 200	16	G 3/4" -14	G 1/2" -14	32	16	20,0	41	32
RIL NW 20 25 MG	PN 200	16	G 3/4" -14	G 1" -11	32	16	24,5	51	41
RIL NW 25 20 MG	PN 200	20	G 1" -11	G 3/4" -14	39	18	22,0	47	41
RIL NW 25 32 MG	PN 100	20	G 1" -11	G 1.1/4" -11	39	18	26,5	57	55
RIL NW 25 40 MG	PN 100	20	G 1" -11	G 1.1/2" -11	39	18	28,5	59	60
RIL NW 32 25 MG	PN 100	25	G 1.1/4" -11	G 1" -11	49	20	24,5	50	60
RIL NW 32 40 MG	PN 100	25	G 1.1/4" -11	G 1.1/2" -11	49	20	28,5	60	60
RIL NW 40 32 MG	PN 100	32	G 1.1/2" -11	G 1.1/4" -11	55	22	26,5	58	55

PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı

Ürün türleri

RIL	Redüksiyon, Uzun, Çelik
RIL VA	Redüksiyon, Uzun, Paslanmaz çelik

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.