
XETOR
Blok Bağlantı, T-Form

Özellikler

Bağlantı 1	BSP dış diş silindirik
Sızdırmazlık şekli 1	Form G
Bağlantı 2 + 3	metrik dış diş, silindirik
Sızdırmazlık şekli 2 + 3	24° içe havşalı
Model	Blok Bağlantı, Kontra Somunlu
Dizayn	T-Form
Standart	ISO 8434-1
Teslimat kapsamı	Gövde (somun ve yüzüksüz)
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı



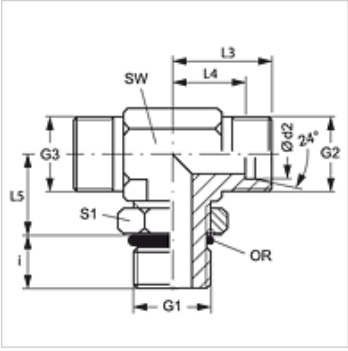

Açıklama

Montaj, Basınç Değeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Bağlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

Ürün

Tanım	Tip	Çalışma basıncı bar	Ø d2 (mm)	G1	G2 + G3	i (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	SW (mm)	S1	OR
XETOR NW 04 HL	L	PN 315	6	G 1/8" -28	M 12 x 1,5	7	21	14	19	14	14	8,00 x 1,50
XETOR NW 06 HL	L	PN 315	8	G 1/4" -19	M 14 x 1,5	9	23	16	23	14	19	10,77 x 2,62
XETOR NW 08 HL	L	PN 315	10	G 1/4" -19	M 16 x 1,5	9	24	17	25	19	19	10,77 x 2,62
XETOR NW 10 HL	L	PN 250	12	G 3/8" -19	M 18 x 1,5	9	26	19	28	19	22	13,94 x 2,62
XETOR NW 13 HL	L	PN 250	15	G 1/2" -14	M 22 x 1,5	13	28	21	30	22	27	17,86 x 2,62
XETOR NW 16 HL	L	PN 250	18	G 1/2" -14	M 26 x 1,5	13	31	24	36	27	27	17,86 x 2,62
XETOR NW 20 HL	L	PN 160	22	G 3/4" -14	M 30 x 2	13	35	28	36	30	36	23,47 x 2,62
XETOR NW 25 HL	L	PN 160	28	G 1" -11	M 36 x 2	15	38	31	44	36	41	29,50 x 3,53
XETOR NW 32 HL	L	PN 160	35	G 1.1/4" -11	M 45 x 2	15	48	38	50	50	50	37,69 x 3,53
XETOR NW 40 HL	L	PN 160	42	G 1.1/2" -11	M 52 x 2	15	49	38	52	50	50	44,04 x 3,53
XETOR NW 03 HS	S	PN 315	6	G 1/4" -19	M 14 x 1,5	9	22	15	23	14	19	10,77 x 2,62
XETOR NW 04 HS	S	PN 315	8	G 1/4" -19	M 16 x 1,5	9	24	17	27	19	19	10,77 x 2,62
XETOR NW 06 HS	S	PN 250	10	G 3/8" -19	M 18 x 1,5	9	25	18	29	19	22	13,94 x 2,62
XETOR NW 08 HS	S	PN 250	12	G 3/8" -19	M 20 x 1,5	9	29	22	29	22	22	13,94 x 2,62
XETOR NW 10 HS	S	PN 250	14	G 1/2" -14	M 22 x 1,5	13	43	25	36	27	27	17,86 x 2,62
XETOR NW 13 HS	S	PN 250	16	G 1/2" -14	M 24 x 1,5	13	33	25	36	27	27	17,86 x 2,62
XETOR NW 16 HS	S	PN 250	20	G 3/4" -14	M 30 x 2	12	38	28	39	30	36	23,47 x 2,62
XETOR NW 20 HS	S	PN 250	25	G 1" -11	M 36 x 2	14	42	30	44	36	41	29,74 x 3,53
XETOR NW 25 HS	S	PN 160	30	G 1.1/4" -11	M 42 x 2	15	49	36	49	50	50	37,69 x 3,53
XETOR NW 32 HS	S	PN 160	38	G 1.1/2" -11	M 52 x 2	15	50	34	55	50	55	44,04 x 3,53

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır – PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı – çap d2 = Boru dış çapı

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.