
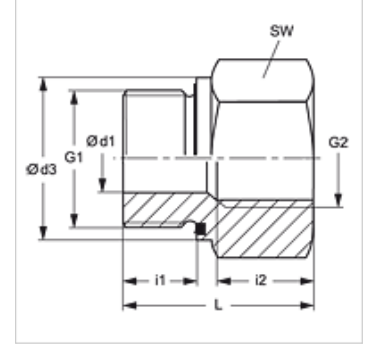


## Özellikler

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Bağlantı 1           | BSP dış dış silindirik |
| Sızdırmazlık şekli 1 | Form E                 |
| Bağlantı 2           | BSP iç dış silindirik  |
| Model                | Redüksiyon             |
| Dizayn               | Uzun                   |
| Malzeme              | Çelik                  |
| Yüzey koruması       | galvaniz kaplı         |



## Açıklama

Montaj, Basınç Değeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Bağlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

## Ürün

| Tanım           | Çalışma basıncı bar | Ø d1<br>(mm) | G1           | G2           | Ø d3<br>(mm) | i1<br>(mm) | i2<br>(mm) | L<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|-----------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|
| RIL NW 03 06 ED | PN 400              | 4            | G 1/8" -28   | G 1/4" -19   | 13,9         | 8          | 17,0       | 31,0      | 19         |
| RIL NW 03 10 ED | PN 400              | 4            | G 1/8" -28   | G 3/8" -19   | 13,9         | 8          | 17,0       | 32,0      | 24         |
| RIL NW 06 03 ED | PN 400              | 5            | G 1/4" -19   | G 1/8" -28   | 18,9         | 12         | 12,0       | 28,0      | 19         |
| RIL NW 06 10 ED | PN 400              | 5            | G 1/4" -19   | G 3/8" -19   | 18,9         | 12         | 17,0       | 36,0      | 24         |
| RIL NW 06 13 ED | PN 400              | 5            | G 1/4" -19   | G 1/2" -14   | 18,9         | 12         | 20,0       | 40,0      | 27         |
| RIL NW 06 20 ED | PN 400              | 5            | G 1/4" -19   | G 3/4" -14   | 18,9         | 12         | 22,0       | 43,0      | 36         |
| RIL NW 10 06 ED | PN 400              | 8            | G 3/8" -19   | G 1/4" -19   | 21,9         | 12         | 17,0       | 36,0      | 22         |
| RIL NW 10 13 ED | PN 400              | 8            | G 3/8" -19   | G 1/2" -14   | 21,9         | 12         | 20,0       | 41,0      | 27         |
| RIL NW 10 20 ED | PN 315              | 8            | G 3/8" -19   | G 3/4" -14   | 21,9         | 12         | 22,0       | 44,0      | 36         |
| RIL NW 13 10 ED | PN 400              | 12           | G 1/2" -14   | G 3/8" -19   | 26,9         | 14         | 17,0       | 36,0      | 27         |
| RIL NW 13 20 ED | PN 315              | 12           | G 1/2" -14   | G 3/4" -14   | 26,9         | 14         | 22,0       | 46,0      | 36         |
| RIL NW 13 25 ED | PN 315              | 12           | G 1/2" -14   | G 1" -11     | 26,9         | 14         | 24,5       | 49,0      | 41         |
| RIL NW 13 32 ED | PN 315              | 10           | G 1/2" -14   | G 1.1/4" -11 | 26,9         | 14         | 26,5       | 53,0      | 55         |
| RIL NW 20 13 ED | PN 315              | 16           | G 3/4" -14   | G 1/2" -14   | 31,9         | 16         | 20,0       | 41,0      | 32         |
| RIL NW 20 25 ED | PN 315              | 16           | G 3/4" -14   | G 1" -11     | 31,9         | 16         | 24,5       | 51,0      | 41         |
| RIL NW 20 32 ED | PN 315              | 16           | G 3/4" -14   | G 1.1/4" -11 | 31,9         | 16         | 26,5       | 55,0      | 55         |
| RIL NW 20 40 ED | PN 250              | 16           | G 3/4" -14   | G 1.1/2" -11 | 31,9         | 16         | 28,5       | 57,0      | 60         |
| RIL NW 25 20 ED | PN 315              | 20           | G 1" -11     | G 3/4" -14   | 39,9         | 18         | 22,0       | 47,0      | 41         |
| RIL NW 25 32 ED | PN 315              | 20           | G 1" -11     | G 1.1/4" -11 | 39,9         | 18         | 26,5       | 57,0      | 55         |
| RIL NW 25 40 ED | PN 250              | 20           | G 1" -11     | G 1.1/2" -11 | 39,9         | 18         | 28,5       | 59,0      | 60         |
| RIL NW 32 25 ED | PN 315              | 25           | G 1.1/4" -11 | G 1" -11     | 49,9         | 20         | 24,5       | 52,0      | 50         |
| RIL NW 32 40 ED | PN 250              | 25           | G 1.1/4" -11 | G 1.1/2" -11 | 49,9         | 20         | 28,5       | 60,0      | 60         |
| RIL NW 40 32 ED | PN 250              | 32           | G 1.1/2" -11 | G 1.1/4" -11 | 54,9         | 22         | 26,5       | 58,0      | 55         |
| RIL NW 50 40 ED | PN 160              | 40           | G 2" -11     | G 1.1/2" -11 | 69,9         | 24         | 28,5       | 65,5      | 70         |

PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı

## Ürün türleri

RIL ED VA Redüksiyon, Uzun, Paslanmaz çelik

## Yedek Parçalar

WD Yumuşak Conta