


Özellikler

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Bağlantı 1 | Metrik boru için kaynak ağızları |
| Sızdırmazlık şekli 2 | O-Ringli 24° dışa havşalı |
| Model | Metrik Boru Kaynak Havşası |
| Dizayn | düz |
| Standart | DIN 3865 |
| Malzeme | Paslanmaz çelik |

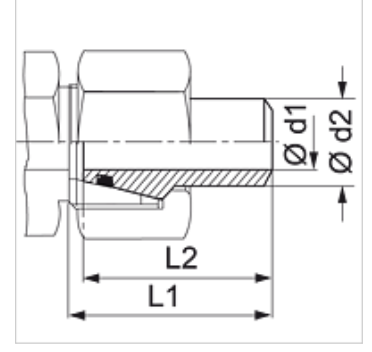

Açıklama

Montaj, Basınç Değeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Bağlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

Siparişe ilgili bilgiler

NBR contalar

Istek üzerine FPM (Viton)

Ürün

| Tanım | Tip | Çalışma basıncı bar | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | OR |
|----------------------|-----|---------------------|-----------|-----------|---------|---------|------------|
| SA NW 13 DKOL 1.5 VA | L | PN 270 | 12 | 15 | 38,0 | 36,0 | 12,0 x 2,0 |
| SA NW 13 DKOL 2 VA | L | PN 315 | 11 | 15 | 38,0 | 36,0 | 12,0 x 2,0 |
| SA NW 13 DKOL 2.5 VA | L | PN 315 | 10 | 15 | 35,0 | 34,5 | 12,0 x 2,0 |
| SA NW 16 DKOL 1.5 VA | L | PN 225 | 15 | 18 | 39,0 | 37,0 | 15,0 x 2,0 |
| SA NW 16 DKOL 2.0 VA | L | PN 300 | 14 | 18 | 39,0 | 37,0 | 15,0 x 2,0 |
| SA NW 16 DKOL 2.5 VA | L | PN 315 | 13 | 18 | 37,0 | 36,0 | 15,0 x 2,0 |
| SA NW 20 DKOL 2.0 VA | L | PN 160 | 18 | 22 | 40,5 | 38,5 | 20,0 x 2,0 |
| SA NW 20 DKOL 2.5 VA | L | PN 160 | 17 | 22 | 39,5 | 37,5 | 20,0 x 2,0 |
| SA NW 20 DKOL 3.0 VA | L | PN 160 | 16 | 22 | 40,5 | 38,5 | 20,0 x 2,0 |
| SA NW 25 DKOL 2.0 VA | L | PN 160 | 24 | 28 | 43,5 | 41,5 | 26,0 x 2,0 |
| SA NW 25 DKOL 2.5 VA | L | PN 160 | 23 | 28 | 53,0 | 48,0 | 26,0 x 2,0 |
| SA NW 25 DKOL 3 VA | L | PN 160 | 22 | 28 | 42,5 | 47,0 | 26,0 x 2,0 |
| SA NW 32 DKOL 2.0 VA | L | PN 154 | 31 | 35 | 49,0 | 47,0 | 32,0 x 2,5 |
| SA NW 32 DKOL 2.5 VA | L | PN 160 | 30 | 35 | 49,0 | 47,0 | 32,0 x 2,5 |
| SA NW 32 DKOL 3.0 VA | L | PN 160 | 29 | 35 | 49,0 | 47,0 | 32,0 x 2,5 |
| SA NW 32 DKOL 3.5 VA | L | PN 160 | 28 | 35 | 49,5 | 47,0 | 32,0 x 2,5 |
| SA NW 32 DKOL 4 VA | L | PN 160 | 27 | 35 | 49,0 | 47,0 | 32,0 x 2,5 |
| SA NW 40 DKOL 2.0 VA | L | PN 160 | 38 | 42 | 49,0 | 47,0 | 38,0 x 2,5 |
| SA NW 40 DKOL 2.5 VA | L | PN 160 | 37 | 42 | 49,0 | 47,0 | 38,0 x 2,5 |
| SA NW 40 DKOL 3 VA | L | PN 160 | 36 | 42 | 50,0 | 47,0 | 38,0 x 2,5 |
| SA NW 40 DKOL 4 VA | L | PN 160 | 34 | 42 | 49,0 | 47,0 | 38,0 x 2,5 |

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır - PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı - d2 = boru dış çapı için

Ürün türleri

SA DKOL Metrik Boru Kaynak Havşası, Çelik