
XTM VA
Blok Bağlantı, T-Form

Özellikler

Bağlantı 1	metrik dış diş, silindirik
Sızdırmazlık şekli 1	Form B
Bağlantı 2 + 3	metrik dış diş, silindirik
Sızdırmazlık şekli 2 + 3	24° içe havşalı
Model	Blok Bağlantı
Dizayn	T-Form
Standart	DIN 3907
Teslimat kapsamı	Gövde (somun ve yüzüksüz)
Malzeme	Paslanmaz çelik



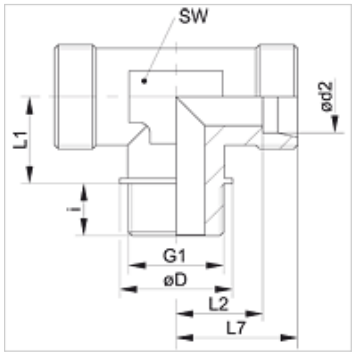

Açıklama

Montaj, Basınç Değeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Bağlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

Ürün

Tanım	Tip	Çalışma basıncı bar	Ø d2 (mm)	G	Ø D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L7 (mm)	SW (mm)
XTM NW 20 HL VA	L	PN 160	22	M 26 x 1,5	31,0	16	26	27,5	35	27
XTM NW 25 HL VA	L	PN 160	28	M 33 x 2	39,0	18	30	30,5	38	36
XTM NW 32 HL VA	L	PN 160	35	M 42 x 2	49,0	20	34	34,5	45	41
XTM NW 40 HL VA	L	PN 160	42	M 48 x 2	55,0	22	39	41,0	51	50
XTM NW 16 HS VA	S	PN 400	20	M 27 x 2	32,0	16	26	26,5	39	27
XTM NW 20 HS VA	S	PN 250	25	M 33 x 2	39,0	18	30	30,0	42	36
XTM NW 25 HS VA	S	PN 160	30	M 42 x 2	49,0	20	34	35,5	49	41
XTM NW 32 HS VA	S	PN 160	38	M 48 x 2	55,0	22	39	41,0	57	50

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır – PN=Çalışma Basınçı PB=Patlama Basınçı – çap d2 = Boru dış çapı

Ürün türleri

XTM	Blok Bağlantı, T-Form, Çelik
TM VA	Blok Bağlantı, T-Form, Paslanmaz çelik

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.